
NORLYS KARLSTAD 230A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 230XX0111
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



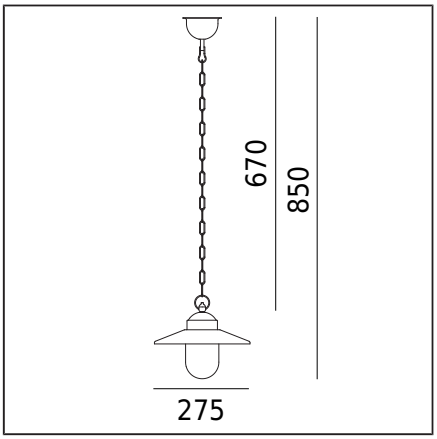

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Skandinaavia disainvalgusti ketikinnitusega. Aedade, terrasside ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Kuumtsingitud teras. Looduslik vask. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: laekonks.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x2,5mm². Ümar juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,25kg / 1,72kg
Kasti mõõtmed [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Varuosad

06240003	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
230AGA	KUUMTSINKIMINE	-
230ABL	MUST	9005
230AWH	VALGE	9003
230ACO	VASK	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.