
NORLYS KARLSTAD 230A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 230XX0111
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



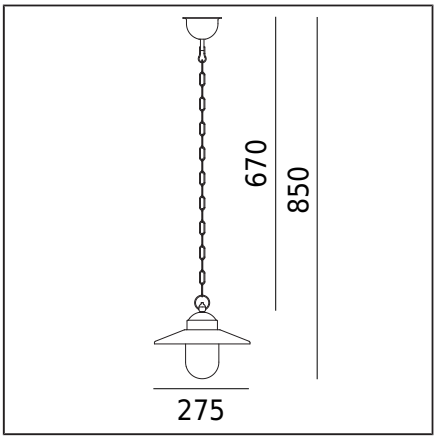

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Skandináv dizájn lámpatest láncos felfüggesztéssel. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél, természetes réz Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: mennyezeti horog
Terminál	Csatlakozó terminálok: max. 2x2,5mm². Egy kerek vezeték szigeteléssel, átmérője ø7...10,5mm
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,25kg / 1,72kg
Doboz méretei [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség az E27 LED Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmelhető) lámpatest megrendelésére.

Alkatrészek

06240003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
230AWH	FEHÉR	9003
230ABL	FEKETE	9005
230ACO	RÉZ	-
230AGA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.