
NORLYS KARLSTAD 230A

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 230XX0111
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



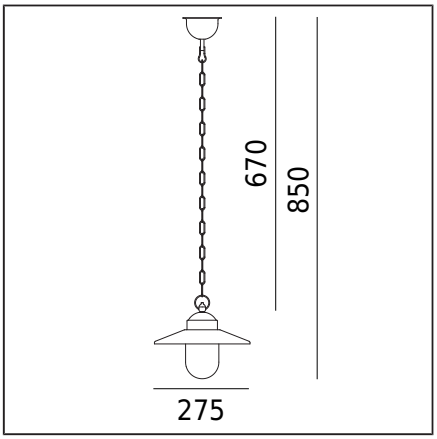

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design escandinavo com suspensão em corrente. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado por imersão a quente. Cobre Natural. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Fixação do luminária: gancho de teto.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,25kg / 1,72kg
Dimensões da caixa [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Peças de reposição

06240003	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
230AWH	BRANCO	9003
230ACO	COBRE	-
230AGA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
230ABL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.