

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



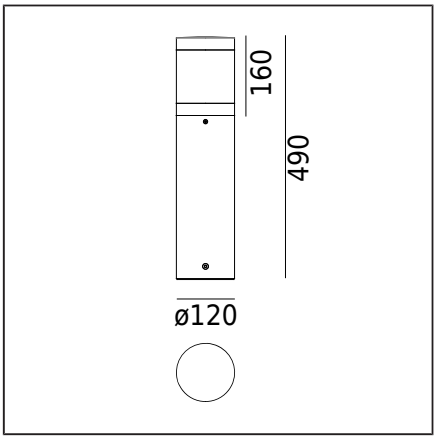

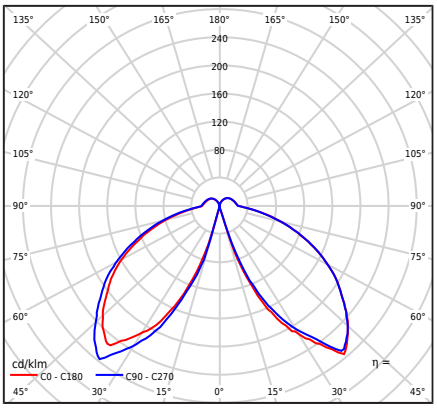

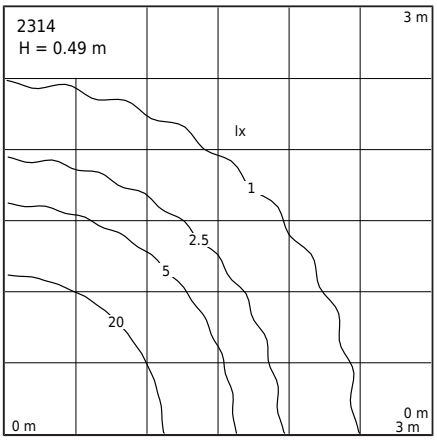

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se současným designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých ploch, parků a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm ve vzdálenosti 120°. Podle přiložených instrukcí. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 4x2,5mm². Kulatý kabel o maximálním průměru ø14mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Rozměry svítidla [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1370lm
Světelný tok svítidla	864lm
Účinnost svítidla	94,9lm/W
ULOR	11%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- s LED barevnou teplotou 2700K [1/1]
- s jinou hodnotou světelného toku
- s ochranou proti přepětí (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- v jiné výšce svítidla

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s oddělením prodeje Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS2314zx0009	Servisní sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k osvětlovacímu tělesu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může v osvětlovacích tělesech vyskytnout, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality osvětlovacího tělesa.

EGERSUND MINI 2314

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2314GR	GRAFIT	7016
2314AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s pokyny přiloženými k osvětlovacímu tělesu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může v osvětlovacích tělesech vyskytnout, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality osvětlovacího tělesa.