


NORLYS EGERSUND MINI 2314

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



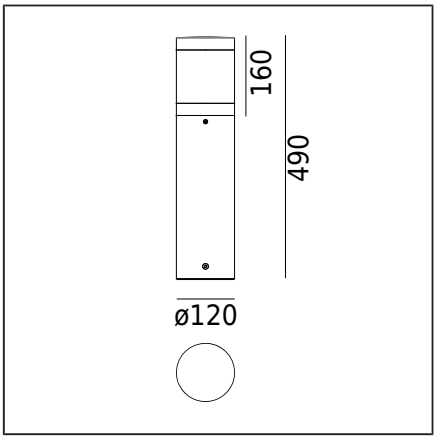

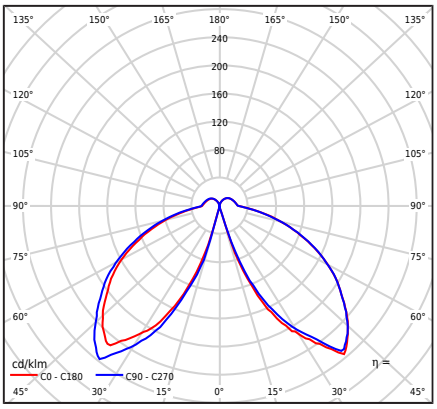

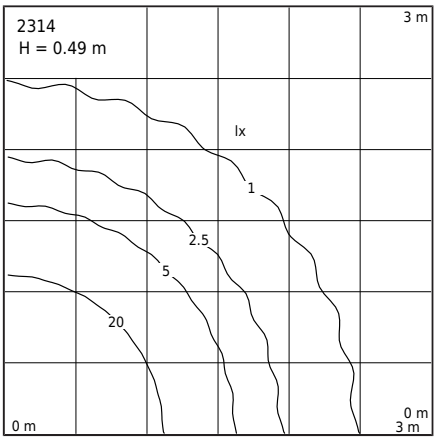

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på diameter ø65mm med 120° mellemrum. Ifølge vedlagte instruktioner. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x4mm², mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfe max 4x2,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø14mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Luminaiemål [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1370lm
Luminaires lysstrøm	864lm
Effektivitet af armaturet	94,9lm/W
ULOR	11%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion til klasse I
- med LED farvetemperatur på 2700K [1/1]
- med en anden lysstrøm værdi
- med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
- i en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og yderligere information er tilgængelige efter aftale med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man sætte sig ind i instruktionerne, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvalitetsforringelsen af armaturet.

EGERSUND MINI 2314

Reservedele

ZS2314zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2314AL	ALUMINIUM	9006
2314GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal man sætte sig ind i instruktionerne, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvalitetsforringelsen af armaturet.