

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



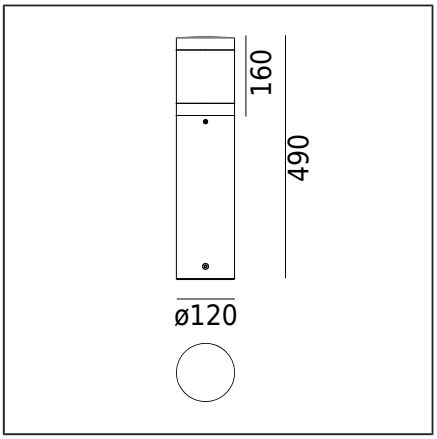

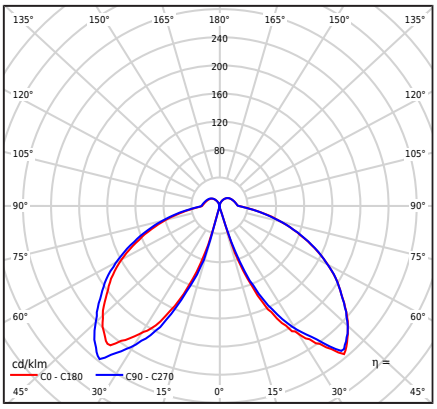

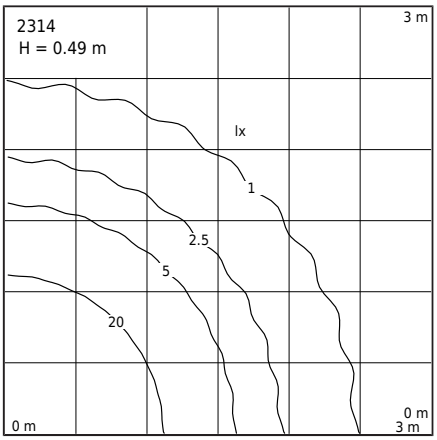

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eraalade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, läbimõõduga ø65mm 120° vahedega. Vastavalt kaasasolevatele juhistele. Täiendavad lisaseadmed tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², võimalus ühendamiseks valgusti silmusena max 4x2,5mm². Ümara kaabli maksimaalne läbimõõt ø14mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Valgusti mõõtmed [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	864lm
Valgusti tõhusus	94,9lm/W
ULOR	11%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G C / EPREL

Lisaks on valgusti saadaval:
- ohutusversioonina I klassile
- LED-i värvitemperatuuriga 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtusega
- ülepinge kaitsevahendiga (SPD)
- erinevas valgusti värvuses (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja lisainfo on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2314zx0009	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

EGERSUND MINI 2314

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2314AL	ALUMIINIUM	9006
2314GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.