


NORLYS EGERSUND MINI 2314

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



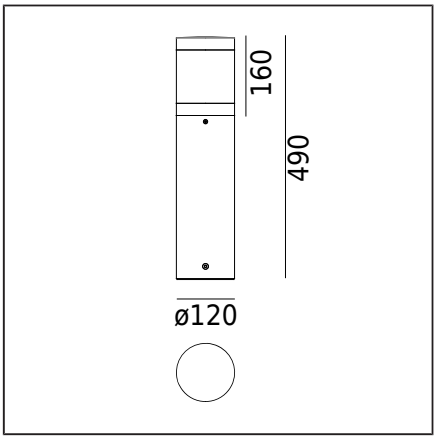

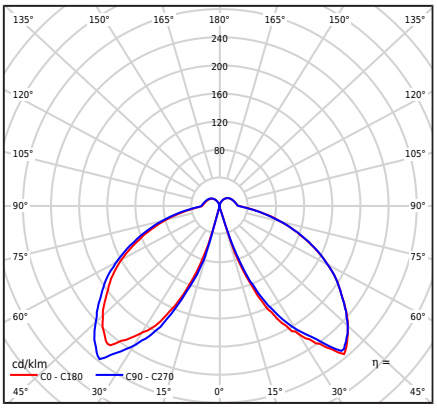

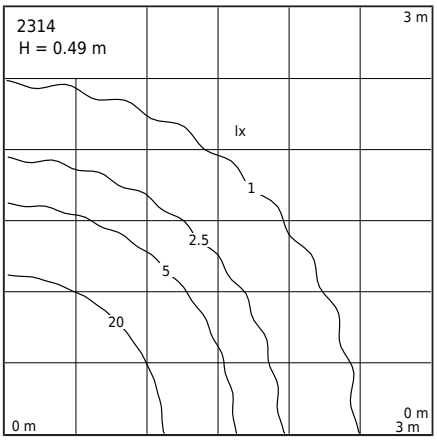

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar jardines, áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 orificios ø9mm, en un diámetro de ø65mm, a intervalos de 120°. De acuerdo con las instrucciones adjuntas. Los demás accesorios deben adquirirse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 4x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 4x2,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø14mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensiones del luminario [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	864lm
Eficiencia de la luminaria	94,9lm/W
ULOR	11%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, el dispositivo también está disponible:
- en una versión de seguridad para la Clase I
- con temperatura de color LED de 2700K [1/1]
- con un valor de flujo lumínico diferente
- con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de dispositivo diferente (según la paleta de colores RAL)
- en una altura de dispositivo diferente

Los términos de venta y la información adicional están disponibles bajo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U3-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del luminario.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND MINI 2314

Piezas de repuesto

ZS2314zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
2314AL	ALUMINIO	9006
2314GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del luminario.