

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.fr



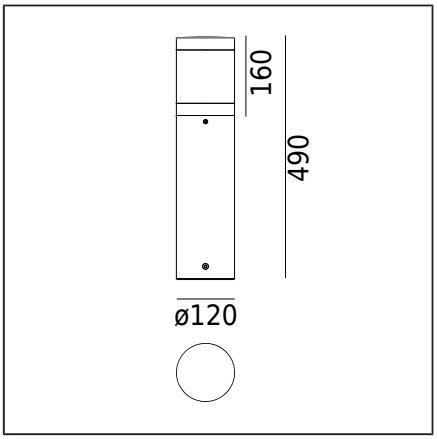

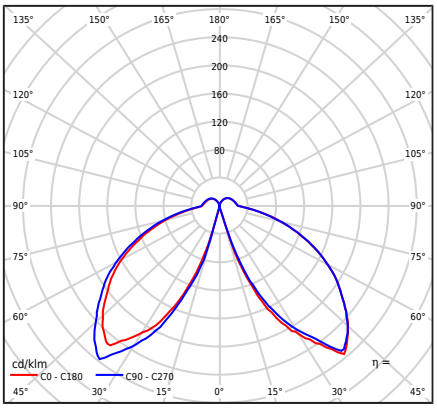

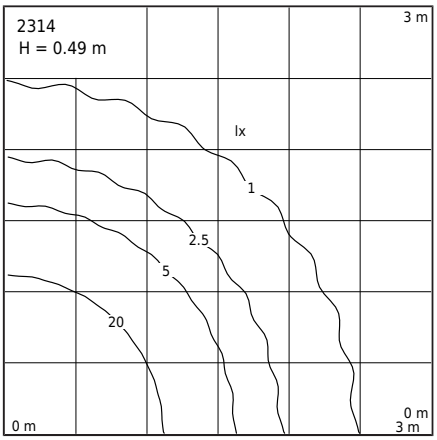

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, des parcs et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm à des intervalles de 120°. Conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Borniers de connexion : max 4x4mm², possibilité de raccordement de luminaire en boucle max 4x2,5mm². Câble rond d'un diamètre maximal de ø14mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Dimensions du carton [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensions du luminaire [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	864lm
Efficacité lumineuse du luminaire	94,9lm/W
ULOR	11%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour la Classe I.
- avec une température de couleur LED de 2700K [1/1].
- avec une valeur de flux lumineux différente.
- avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).
- dans une hauteur de luminaire différente.

Les conditions de vente et les informations supplémentaires sont disponibles après accord avec le département des ventes Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes à la lampe. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut apparaître dans les lampes, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de la lampe.

EGERSUND MINI 2314

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2314zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
2314AL	ALUMINIUM	9006
2314GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de se familiariser avec les instructions jointes à la lampe. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut apparaître dans les lampes, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de la lampe.