

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



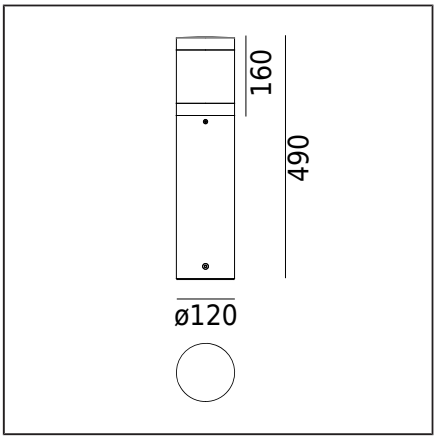

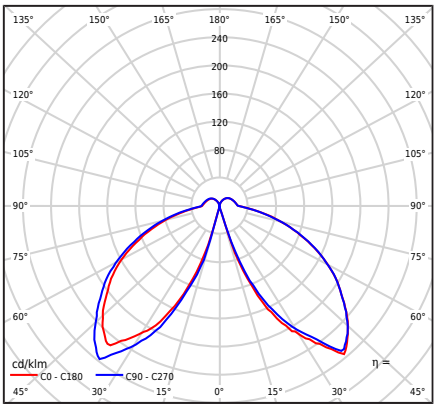

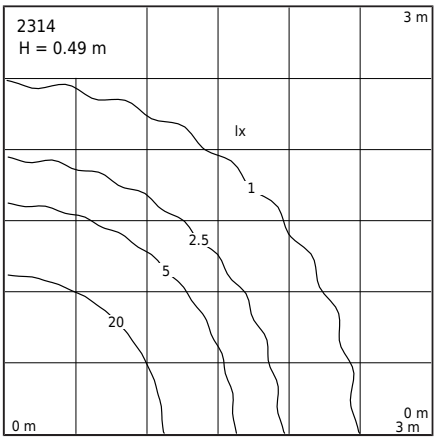

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως με συμμετρική ως προς την περιστροφή κατανομή φωτός.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm, σε διάμετρο ø65mm ανά 120°. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 4x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 4x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø14mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	9,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1370lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	864lm
Απόδοση του φωτιστικού	94,9lm/W
ULOR	11%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- σε έκδοση ασφαλείας για Κατηγορία I
- με θερμοκρασία χρώματος LED 2700K [1/1]
- με διαφορετική τιμή ροής φωτεινότητας
- με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- σε διαφορετικό ύψος φωτιστικού

Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs
Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν τον φωτιστικό σώμα. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού σώματος.

EGERSUND MINI 2314

Ανταλλακτικά

ZS2314zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2314AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2314GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν τον φωτιστικό σώμα. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού σώματος.