


NORLYS EGERSUND MINI 2314

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



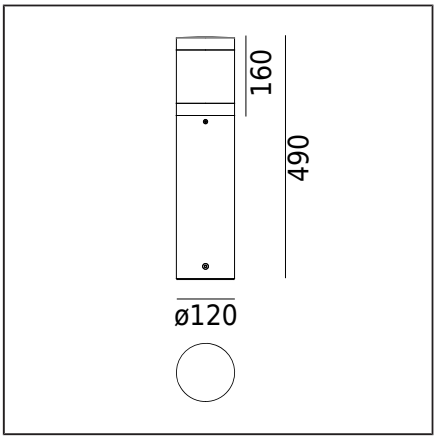

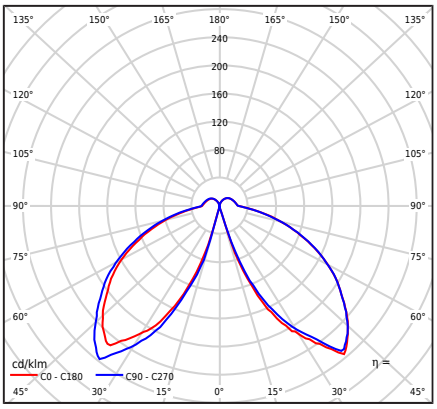

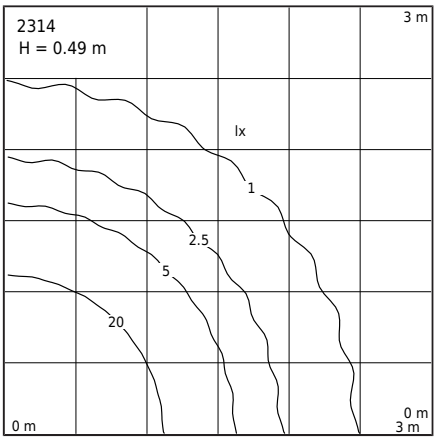

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-os szögben. A mellékelt útmutató szerint. A további kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 4x4mm², a lámpatest hurkolásának lehetősége max 4x2,5mm². Kerek kábel, max ø14mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	57cm x 16cm x 16cm
A lámpatest méretei [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	864lm
A lámpatest hatékonysága	94,9lm/W
ULOR	11%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- I. osztályú biztonsági kivitelben
- 2700K LED színhőmérséklettel [1/1]
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- eltérő lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magasságban

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történt egyeztetés után érhetők el.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

EGERSUND MINI 2314

Alkatrészek

ZS2314zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
2314AL	ALUMÍNIUM	9006
2314GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. Az világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.