

# NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

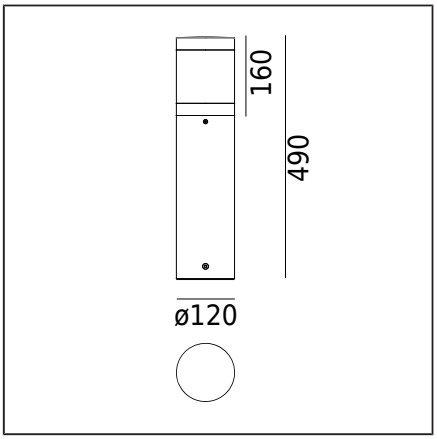

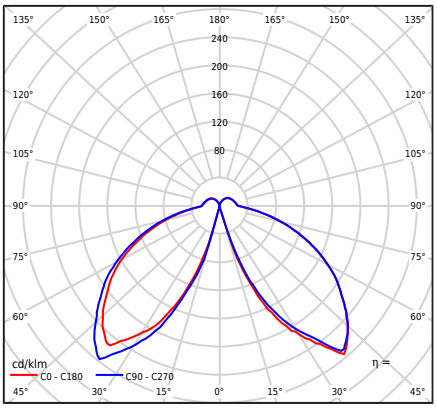


## Type armatur
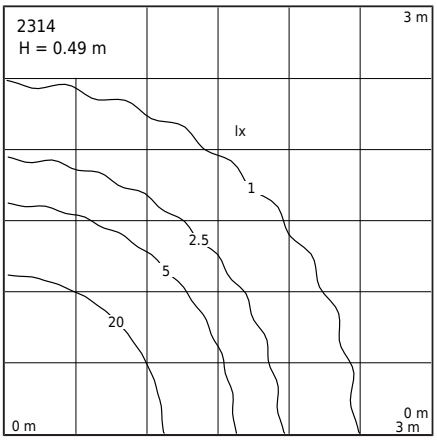
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med moderne design.<br>For belysning av hager, private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på diameter ø65mm med 120° mellomrom.<br>I henhold til vedlagte instruksjoner.<br>Øvrige tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 4x4mm²,<br>mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 4x2,5mm².<br>Rund kabel med maks diameter ø14mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Lyskontroll - DALI system |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |
| Armaturmål [cm] | 49cm x 12cm x 12cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 7,4W |
| Armatureffekt | 9,1W |
| Modul lumen | 1370lm |
| Lumen ut | 864lm |
| Armatur Lumen/Watt | 94,9lm/W |
| ULOR | 11% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Virkningsgrad | PF 0,95 |
| THD-faktor | < 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Armaturen er eventuelt også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for Klasse I
- med LED fargetemperatur på 2700K [1/1]
- med en annen lysstrømverdi
- med en overspenningsbeskyttelsesenhet (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepaletten)
- i en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og tilleggsinformasjon er tilgjengelig etter avtale med Norlys salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 20A / 200µs |
| BUG-vurdering | B1-U3-G1 |

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ved montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gis ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitetsforringelse.

# EGERSUND MINI 2314



## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS2314zx0009 | Service kit. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gis ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitetsforringelse.