

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



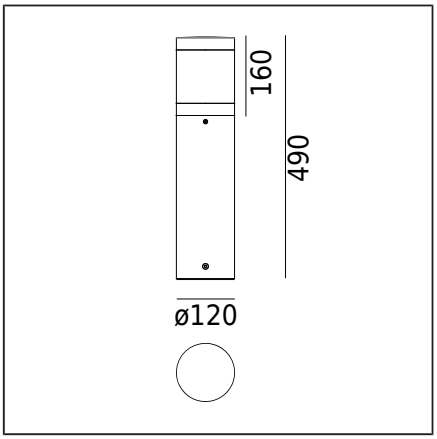

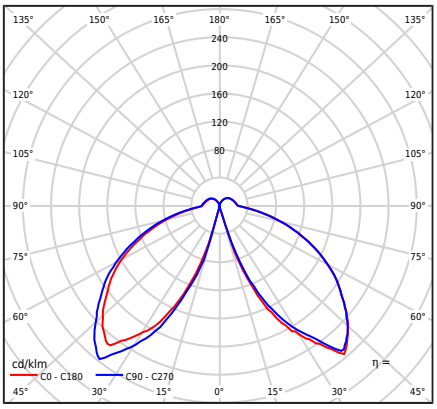

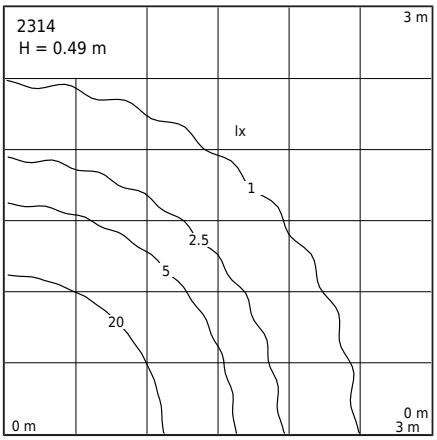

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional.
Características da luminária	Um luminário com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do acessório: 3 furos ø9mm, no diâmetro ø65mm com intervalos de 120°. De acordo com as instruções anexadas. Os acessórios adicionais devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x4mm², possibilidade de ligação da luminária em loop máx 4x2,5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø14mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensões da luminária [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	9,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1370lm
Fluxo luminoso do luminária	864lm
Eficiência do luminária	94,9lm/W
ULOR	11%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	< 10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A-G C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma versão de segurança para Classe I
- com temperatura de cor LED de 2700K [1/1]
- com um valor de fluxo luminoso diferente
- com um dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- em uma altura de luminária diferente

Termos de venda e informações adicionais estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em aparelhos de iluminação, é um fenómeno natural e não afeta a degradação da qualidade do aparelho.

Peças de reposição

ZS2314zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
2314AL	ALUMÍNIO	9006
2314GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, é necessário familiarizar-se com as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em aparelhos de iluminação, é um fenómeno natural e não afeta a degradação da qualidade do aparelho.