

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



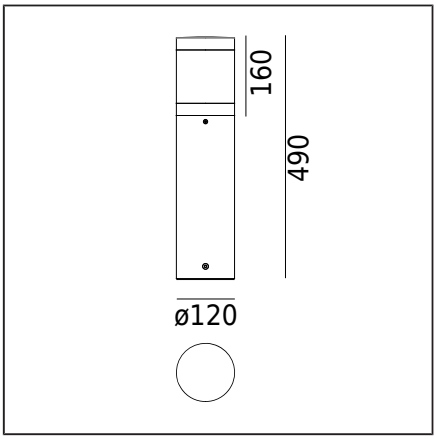

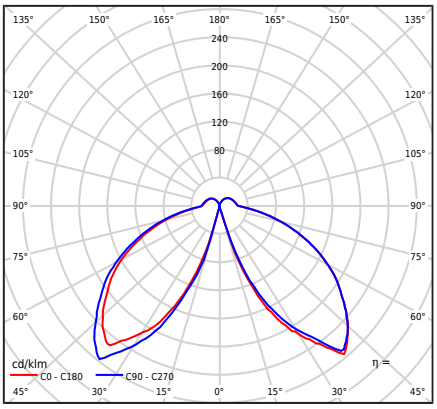

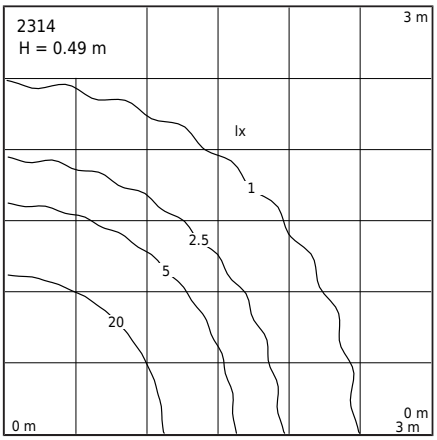

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných oblastí, parkov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm ve vzdálenosti 120°. Podle přiložených pokynů. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø14mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Rozmery svietidla [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,1W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	864lm
Účinnosť svietidla	94,9lm/W
ULOR	11%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- v bezpečnostnej verzii pre Triedu I
- s LED farebnou teplotou 2700K [1/1]
- s inou hodnotou svetelného toku
- s prepäťovou ochranou (SPD)
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- v inej výške svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je nutné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

Náhradné diely

ZS2314zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
2314GR	GRAFIT	7016
2314AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je nutné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.