


# NORLYS EGERSUND MINI 2314

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

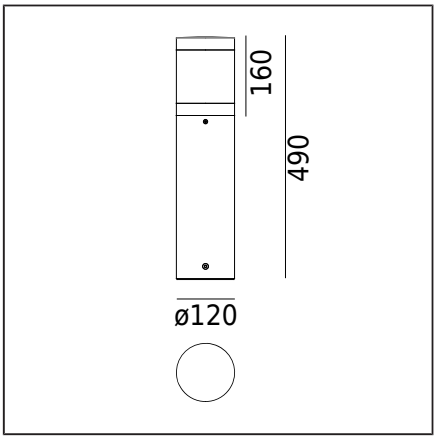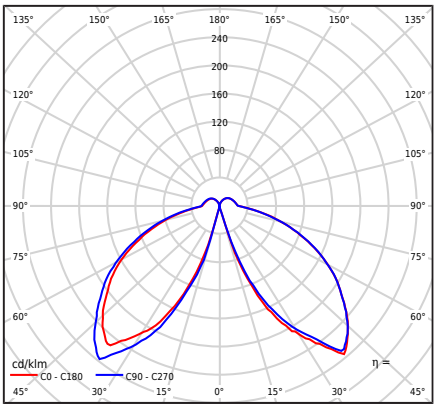

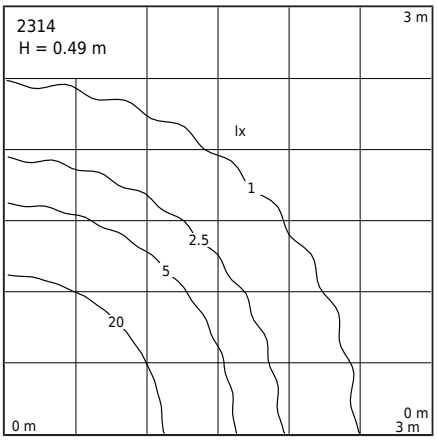


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med nutida design.<br>För belysning av trädgårdar, privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på diameter ø65mm med 120° mellanrum.<br>Enligt medföljande instruktioner.<br>Övriga tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 4x4mm²,<br>möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 4x2,5mm².<br>Rund kabel med en maximal diameter på ø14mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljus kontroll - DALI system |
| Förpackning mått [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |
| Armaturens mått [cm] | 49cm x 12cm x 12cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Külső ellenőrzés | DALI2 (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 7,4W |
| Armatur effekt | 9,1W |
| Lumen modul | 1370lm |
| Lumen ut | 864lm |
| Armaturens effekt | 94,9lm/W |
| ULOR | 11% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,95 |
| THD-faktor | < 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Armaturen finns även tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för Klass I.
- med LED-färgtemperatur på 2700K [1/1].
- med ett annat ljusflöde.
- med ett överspänningsskydd (SPD).
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten).
- i en annan armaturhöjd.

Försäljningsvillkor och ytterligare information finns tillgängliga efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 20A / 200µs |
| BUG-bedömning | B1-U3-G1 |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens försämring av kvaliteten.

# EGERSUND MINI 2314



## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS2314zx0009 | Service kit. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör man bekanta sig med instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens försämring av kvaliteten.