

NORLYS EGERSUND MINI 2314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2314XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



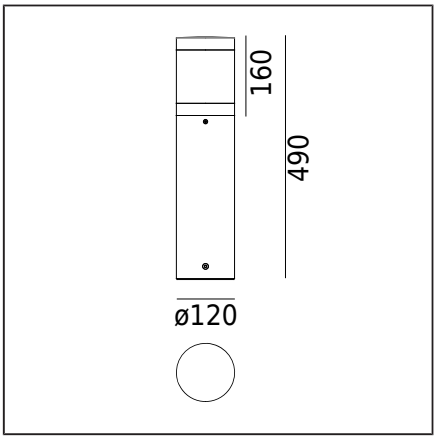

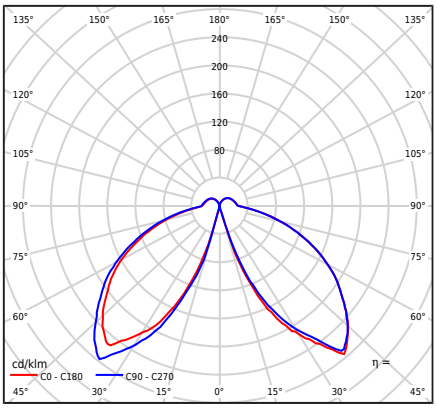

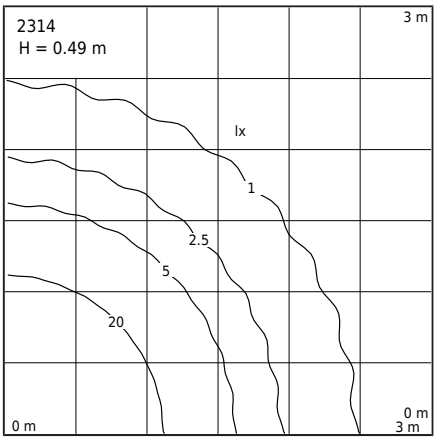

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9mm, на діаметрі ø65mm через 120°. Відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні затиски: макс 4x4мм², можливість підключення світильника у петлі макс 4x2,5мм². Круглий кабель максимальної діаметра ø14мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Розміри коробки [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	864lm
Ефективність світильника	94,9lm/W
ULOR	11%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- у безпечній версії для Класу I
- зі світлодіодною колірною температурою 2700K [1/1]
- з іншою величиною світлового потоку
- з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- в іншому кольорі світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- в іншій висоті світильника

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за бажанням клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

EGERSUND MINI 2314

Запасні частини

ZS2314zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2314AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2314GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за бажанням клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.