

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



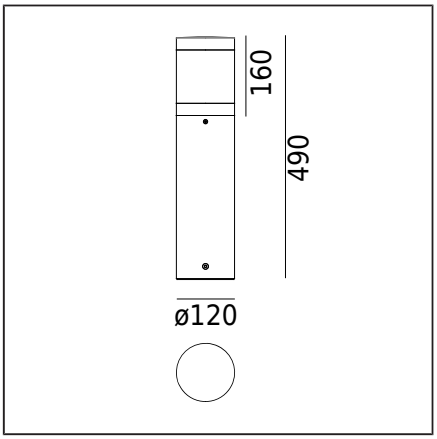

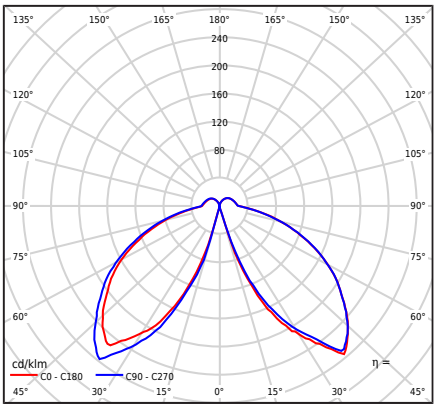

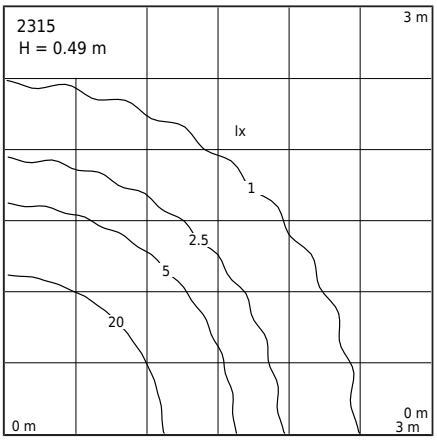

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter ved 120°. I henhold til de medfølgende instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 4x4mm², mulighed for tilslutning af armaturer i en sløjfe maks 4x2,5mm². Kabel med rund kappe med en diameter på maks ø14mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Luminaiemål [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	915lm
Effektivitet af armaturet	100,5lm/W
ULOR	11%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- med LED farve 2700K [1/1]
- med en anden lysstrømværdi
- med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- med en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og yderligere information fås efter aftale med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du gøre dig bekendt med manualen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, kan ekstra information gives efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

EGERSUND MINI 2315

Reservedele

ZS2315zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2315AL	ALUMINIUM	9006
2315GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du gøre dig bekendt med manualen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, kan ekstra information gives efter kundens ønske. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.