

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.de



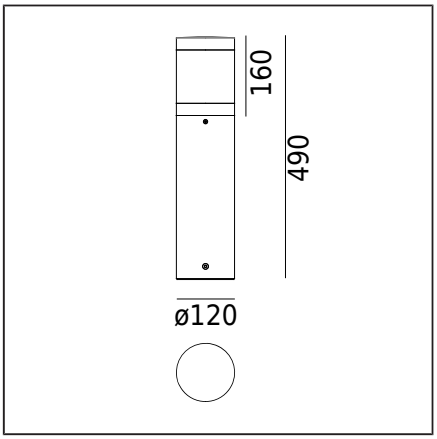

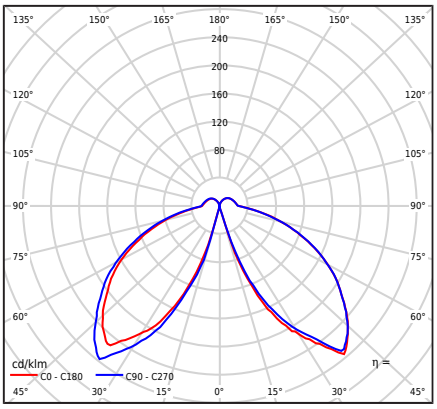

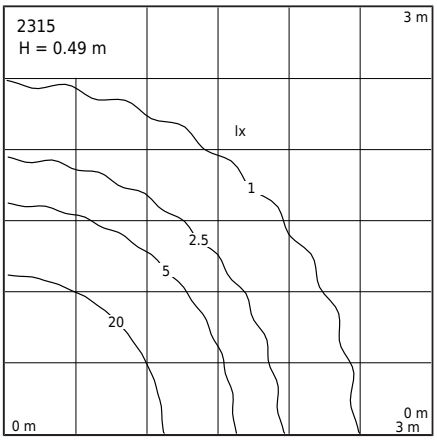

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem ø65mm Durchmesser bei 120°. Gemäß der beiliegenden Anleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x4mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung von Leuchten max 4x2,5mm². Kabel mit rundem Mantel mit einem Durchmesser max ø14mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Leuchtenabmessungen [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,1W
Lampenlichtstrom	1462lm
Lichtstrom der Leuchte	915lm
Effizienz der Leuchte	100,5lm/W
ULOR	11%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist das Gerät auch erhältlich:
- in einer Sicherheitsversion für KL I
- mit LED-Farbe 2700K [1/1]
- mit einem anderen Lichtstromwert
- mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Farbgebung des Geräts (nach der RAL-Farbpalette)
- mit einer anderen Gerätehöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Absprache mit der Norlys-Vertriebsabteilung erhältlich.

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen erhältlich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

ZS2315zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2315AL	ALUMINIUM	9006
2315GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen erhältlich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.