

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



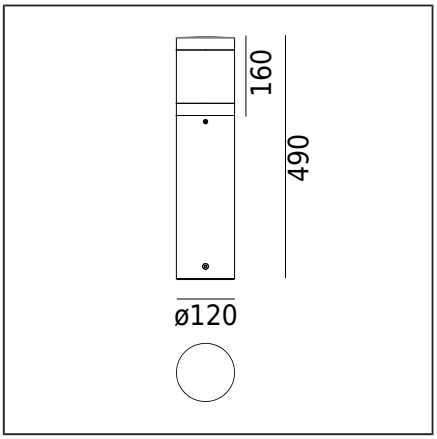

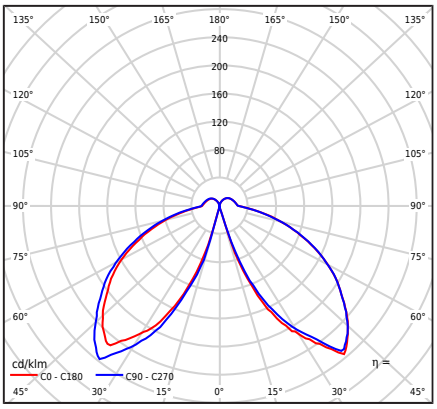

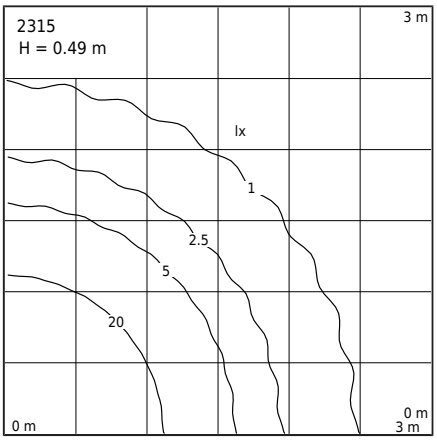

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Seadme kaasaegne disain. Aedade, erapiirkondade, parkide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul 120°. Vastavalt kaasasolevale juhendile. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², valgustite silmusesse ühendamise võimalus max 4x2,5mm². Kaabel ümmarguse mantliga, läbimõõduga max ø14mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Valgusti mõõtmed [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	915lm
Valgusti tõhusus	100,5lm/W
ULOR	11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G C / EPREL

Võimalusel on valgusti saadaval ka:
- KL I turvaversioonis
- LED värvusega 2700K [1/1]
- teise valgustugevusega
- ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- teises valgusti värvis (RAL värvikaardi järgi)
- teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja lisainformatsioon on saadaval kokkuleppel Norlysi Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2315zx0009	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

EGERSUND MINI 2315

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2315AL	ALUMIINIUM	9006
2315GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.