

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



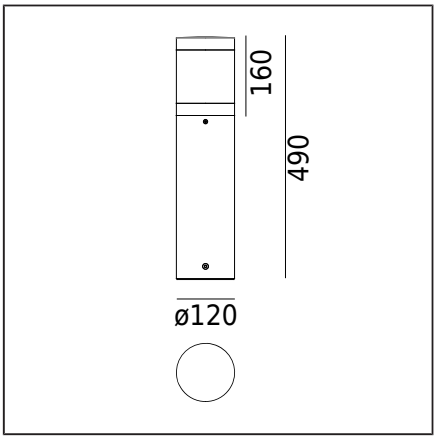

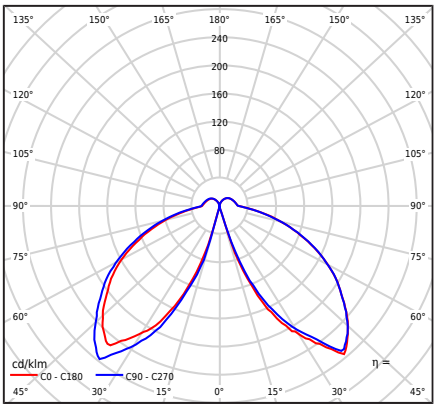

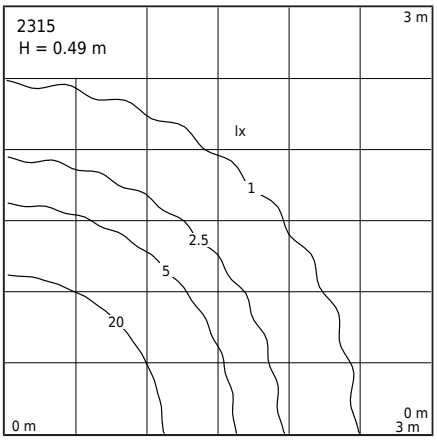

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Nykyajan muotoilua oleva valaisin. Puutarhojen, yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120°. Mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: maks. 4x4mm², mahdollisuus liittää valaisimet lenkissä maks. 4x2,5mm². Kaapeli pyöreällä kuorella, halkaisija maks. ø14mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Valaisimen mitat [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,1W
Lampun valovirta	1462lm
Valaisimen valovirta	915lm
Valaisimen tehokkuus	100,5lm/W
ULOR	11%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- KL I:n turvaversiona
- LED-värillä 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolla
- ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa sopimalla.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS2315zx0009	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE
Emme suosittele tutustu valaisimen mukana olevaan ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

EGERSUND MINI 2315

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2315AL	ALUMIINI	9006
2315GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta tutustu valaisimen mukana olevaan ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.