

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



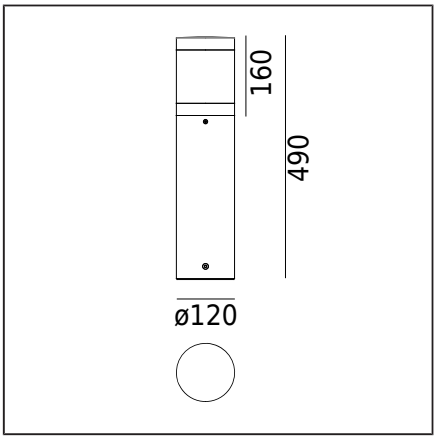

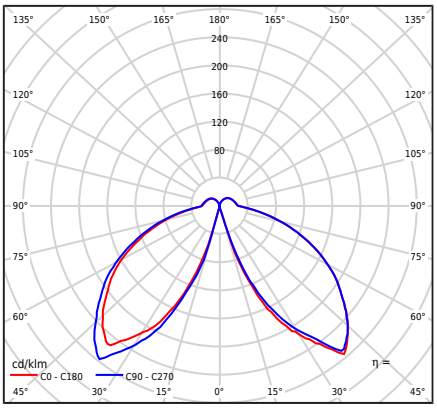

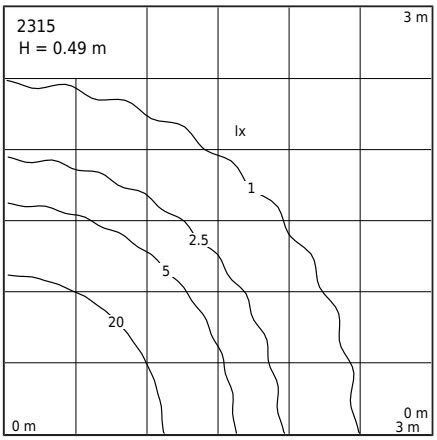

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-ban. Az útmutató szerint. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 4x4mm², a lámpatestek hurokban való csatlakoztatásának lehetősége max 4x2,5mm². Kábel kerek köpennyel, maximális átmérő ø14mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	57cm x 16cm x 16cm
A lámpatest méretei [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	915lm
A lámpatest hatékonysága	100,5lm/W
ULOR	11%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest a következő kivitelben is elérhető:
- KL I biztonsági változatban
- LED színnel 2700K [1/1]
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- eltérő lámpatest színnel (a RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassággal

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys értékesítési részlegével történő megállapodás szerint érhetők el

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

A beépítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt használati útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk elérhetők a vevő kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND MINI 2315

Alkatrészek

ZS2315zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
2315AL	ALUMÍNIUM	9006
2315GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A beépítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt használati útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk elérhetők a vevő kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.