


NORLYS EGERSUND MINI 2315

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



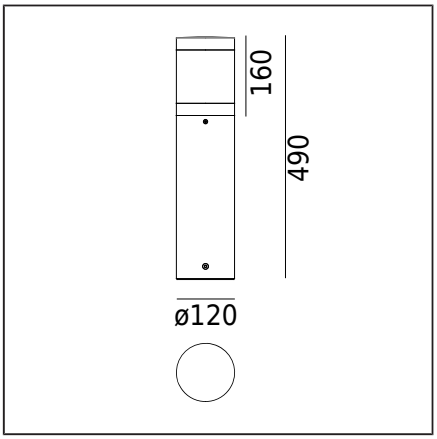

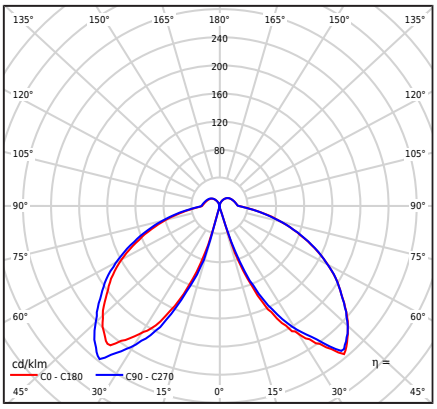

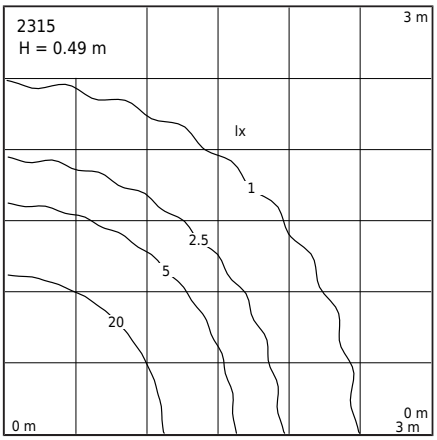

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av lampe: 3 hull ø9mm, på en ø65mm diameter ved 120°. I henhold til den medfølgende instruksjonen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble armaturer i en sløyfe maks 4x2,5mm². Kabel med en rund kappe med diameter maks ø14mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Armaturmål [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (Brukerhåndbok)
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	915lm
Armatur Lumen/Watt	100,5lm/W
ULOR	11%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Armaturen er også tilgjengelig med følgende alternativer:
- i en sikkerhetsversjon for KL I
- med LED-farge 2700K [1/1]
- med en annen lysstrømverdi
- med overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- med en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og tilleggsinformasjon er tilgjengelig etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, kan ytterligere informasjon gis etter ønske fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

EGERSUND MINI 2315

Reservedeler

ZS2315zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, kan ytterligere informasjon gis etter ønske fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.