

# NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.pl

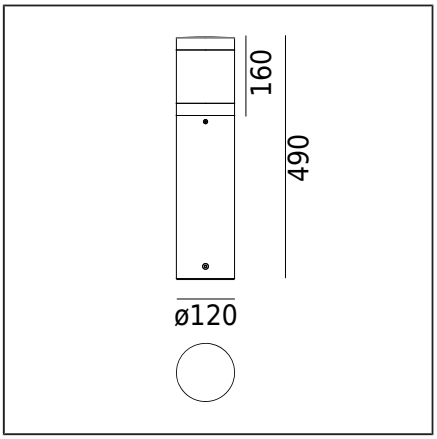

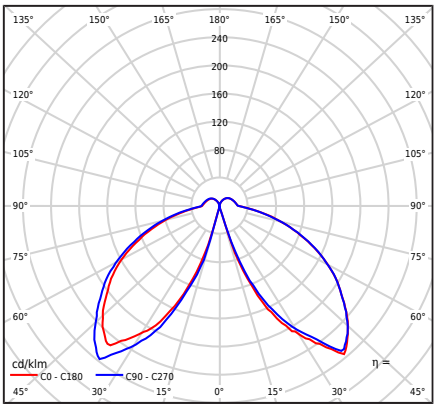


## Typ Oprawy
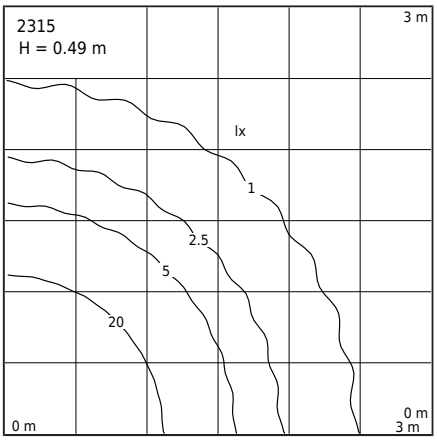
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło obrotowo-symetryczne. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o współczesnym wzornictwie.<br>Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych, parkowych i innych koncepcji architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm, na średnicy ø65mm co 120°.<br>Zgodnie z dołączoną instrukcją.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 4x4mm²,<br>możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø14mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Sterowanie światłem w systemie: DALI2 |
| Wymiary pudełka [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 49cm x 12cm x 12cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 100000h |
| Sterowanie zewnętrzne | DALI2 (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 7,4W |
| Moc oprawy | 9,1W |
| Strumień źródła światła | 1462lm |
| Strumień świetlny oprawy | 915lm |
| Efektywność oprawy | 100,5lm/W |
| ULOR | 11% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| Migotanie światła (Pst LM) | ≤1 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,95 |
| Współczynnik THD | <10% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 20A / 200µs |
| Ocena BUG | B1-U3-G1 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adapter montażowy |
| 205ZX0010 | Kotwa do zabetonowania |
| 206GA0010 | Kotwa do gruntu |
| 206GA0S10 | Adapter do fundamentu betonowego |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS2315zx0009 | Zestaw serwisowy. |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# EGERSUND MINI 2315



## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | Pliki BIM Revit |
| Pliki BIM ArchiCAD | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 2315AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 2315GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.