

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



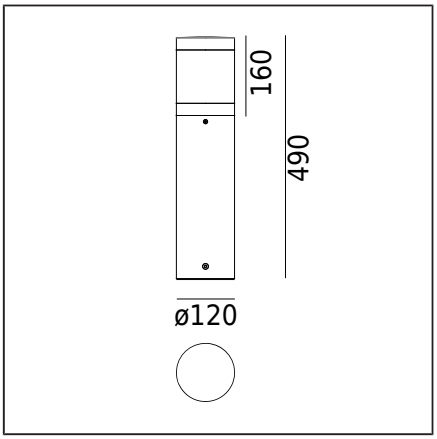

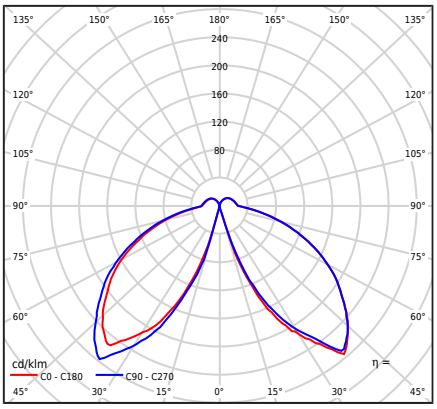

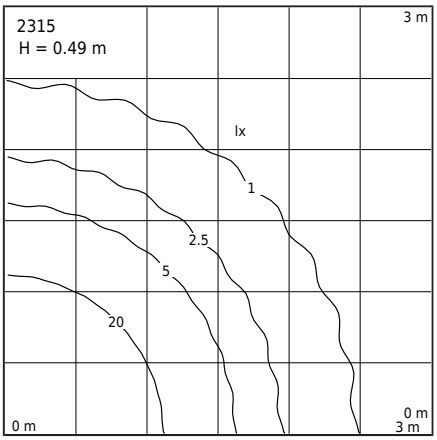

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetľovanie záhrad, súkromných priestorov, parkov a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na ø65mm průměru při 120°. Podle přiloženého návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojiť svietidlá v slučke max 4x2,5mm². Kábel s okrúhlym plášťom o priemere max ø14mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Rozmery svietidla [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,1W
Svetelný tok lampy	1462lm
Svetelný tok svietidla	915lm
Účinnosť svietidla	100,5lm/W
ULOR	11%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- s LED farbou 2700K [1/1]
- s inou hodnotou svetelného toku
- s prepäťovou ochranou (SPD)
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svietidla

Obchodné podmienky a dodatočné informácie sú k dispozícii po dohode s oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie sa oboznámte s návodom pripojeným k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

EGERSUND MINI 2315

Náhradné diely

ZS2315zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
2315GR	GRAFIT	7016
2315AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie sa oboznámte s návodom pripojeným k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.