


NORLYS EGERSUND MINI 2315

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



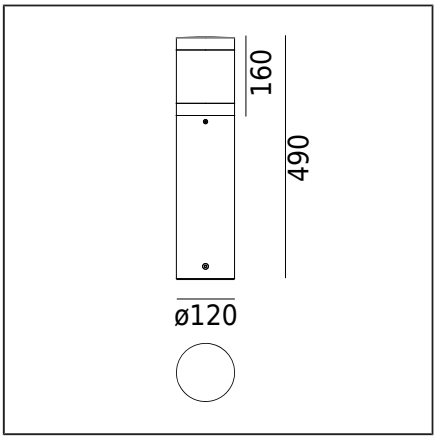

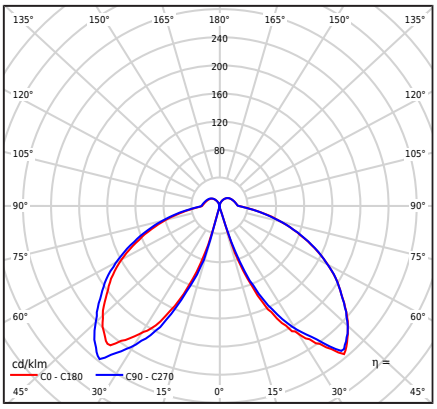

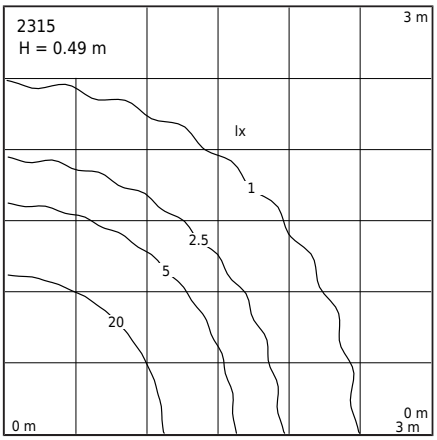

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Lampfäste: 3 hål ø9mm, med en ø65mm diameter vid 120°. Enligt den bifogade anvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x4mm², möjlighet att ansluta armaturer i en slinga max 4x2,5mm². Kabel med rund hölje med diameter max ø14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Förpackning mått [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Armaturens mått [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (Användarhandbok)
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	915lm
Armaturens effekt	100,5lm/W
ULOR	11%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen även tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för KL I
- med LED-färg 2700K [1/1]
- med ett annat ljusflödesvärde
- med ett överspänningsskydd (SPD)
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- med en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och ytterligare information finns tillgänglig efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas bör du bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensbildning som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

EGERSUND MINI 2315

Reservdelar

ZS2315zx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas bör du bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensbildning som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.