

NORLYS EGERSUND MINI 2315


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2315XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



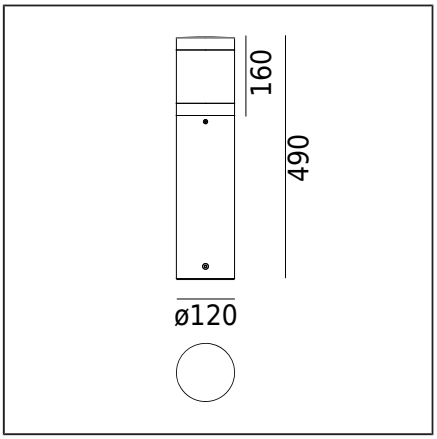

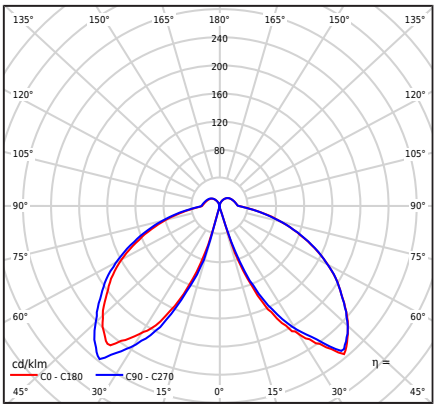

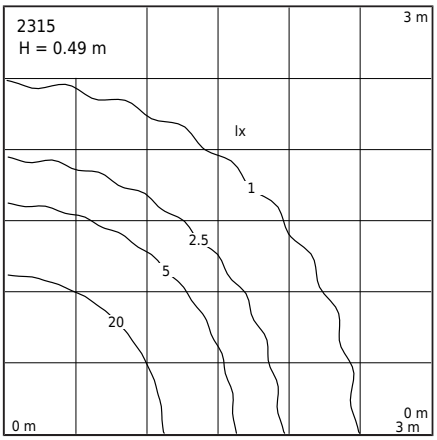

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення садів, приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9mm, на ø65mm діаметрі через 120°. Згідно з інструкцією, що додається. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Затискачі підключення: макс 4x4мм², можливість підключення світильників у петлю макс 4x2,5мм². Кабель з круглою оболонкою діаметром макс ø14мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Розміри коробки [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1462lm
Світловий потік світильника	915lm
Ефективність світильника	100,5lm/W
ULOR	11%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- у безпечній версії для KL I
- зі світлодіодним кольором 2700K [1/1]
- з іншою величиною світлового потоку
- з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- в іншому кольорі світильника (відповідно до кольорової палітри RAL)
- з іншою висотою світильника

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з Відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

EGERSUND MINI 2315

Запасні частини

ZS2315zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2315AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2315GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.