
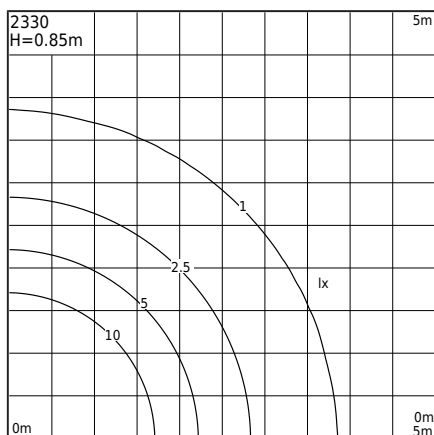
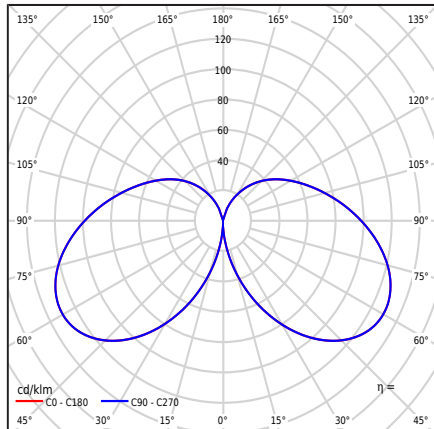


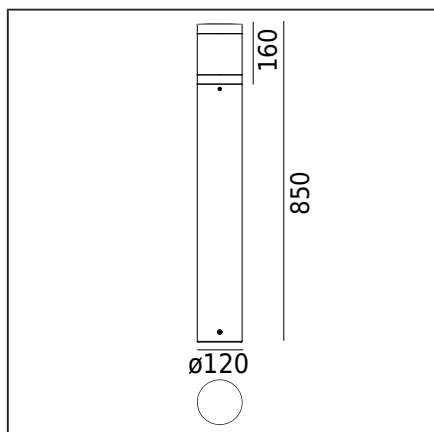

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske strukturer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller 9mm i diameter 65mm hver 120° Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm ² Mulighed for at forbinde armaturet i sløjfer maks 2x4mm ² Rundt isoleret kabel med en diameter på 8...17mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Netto- / bruttovægt af armatur	5,48kg / 6,5kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

Armatur wattforbrug	9,2W
Luminares lysstrøm	897lm
Effektivitet af armaturet	97,5lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Nominal levetid L70/B50 ved 25°C	>72 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta Nominal temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- I DALI versionen
- I sikkerhedsklassen for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	2A / 50μs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

206GA0010	Jordanker
205ZX0010	Anker til indstøbning
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS2330zx0009	Elektrisk sæt.
--------------	----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2330AL	ALUMINIUM	9006
2330GR	GRAFIT	7016