NORLYS LILLESAND WOOD 2339

Lillesand wood
2339XX0009
28.03.2025 v.09.7
www.norlys.fr

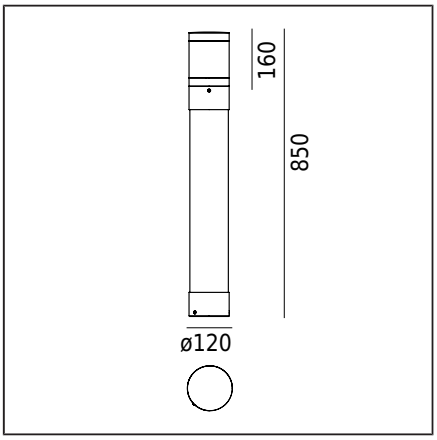

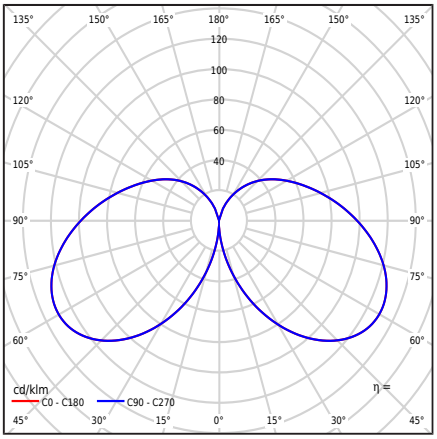

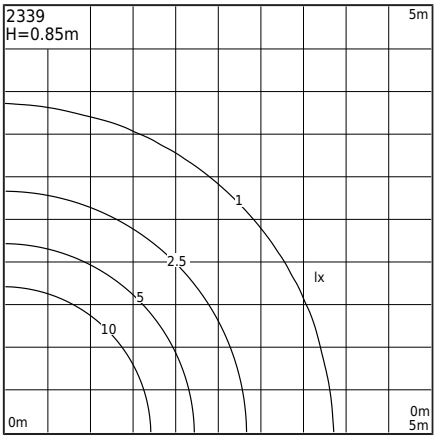

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Bois - pin scandinave traité. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm, diamètre ø65mm tous les 120°. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 2x4mm² Câble isolé rond d'un diamètre de ø8...12,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids net/Poids brut du luminaire	4,78kg / 5,65kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Données techniques

Puissance racordée du luminaire	9,2W
Flux lumineux du luminaire	956lm
Efficacité lumineuse du luminaire	103,9lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50	72 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	Ta max=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Luminaire optionnel également disponible :
- En version DALI.
- En classe de sécurité pour KL I.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du cadre.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	2A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

206GA0010	Ancrage au sol
205ZX0010	Ancre à bétonner
3080GA0009	Adaptateur de montage
3086GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS2339zx0009	Kit électrique

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

LILLESAND WOOD 2339

Index

Index	Couleur	RAL
2339AL	ALUMINIUM	9006
2339GR	GRAPHITE	7016

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.