


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

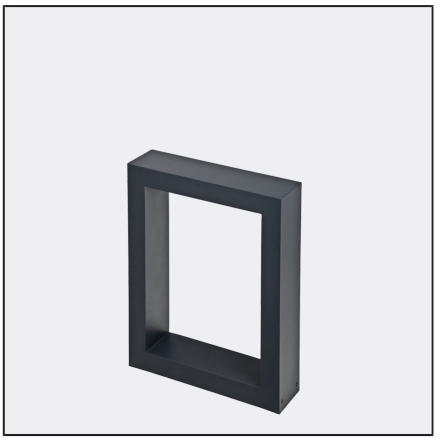

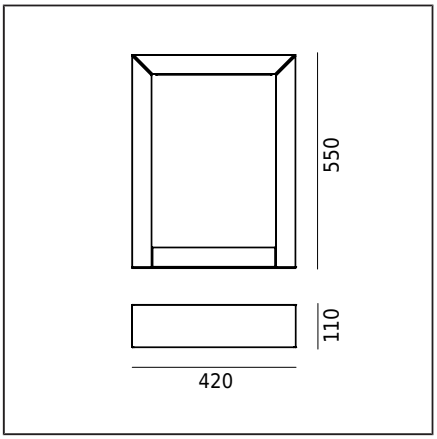

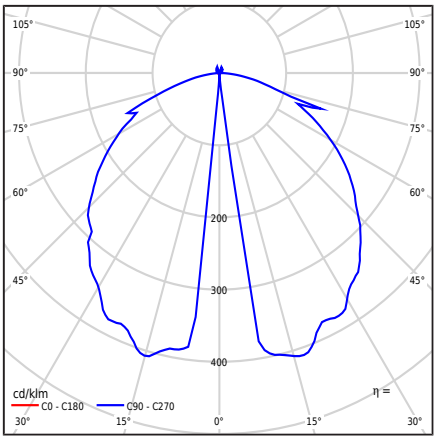

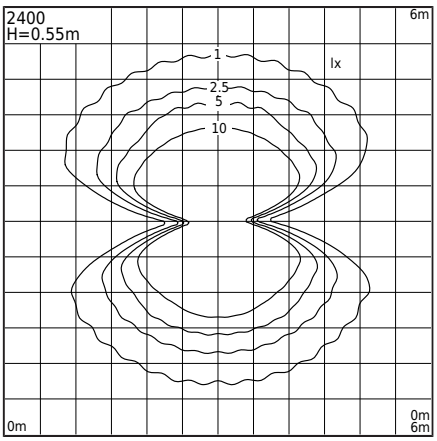

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva k zabetonování je součástí balení. Montáž musí být provedena podle přiloženého návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x4mm². Kabel v kulaté izolaci s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	5,2W
Příkon svítidla	6,9W
Světelný tok lampy	978lm
Světelný tok svítidla	531lm
Účinnost svítidla	77lm/W
ULOR	5%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- pro LED barevnou teplotu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS2400zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2400WH	BÍLÁ	9003
2400CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2400BL	ČERNÁ	9005
2400CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2400GR	GRAFIT	7016
2400AL	HLINÍK	9006
2400CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2400GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2400GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.