


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

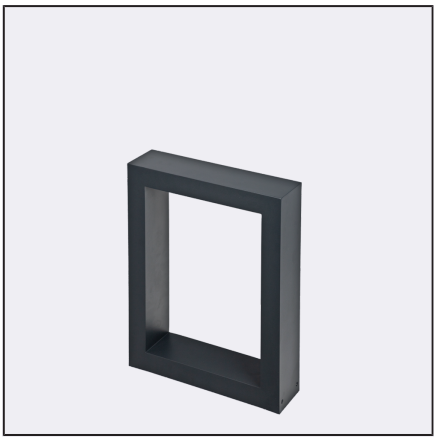

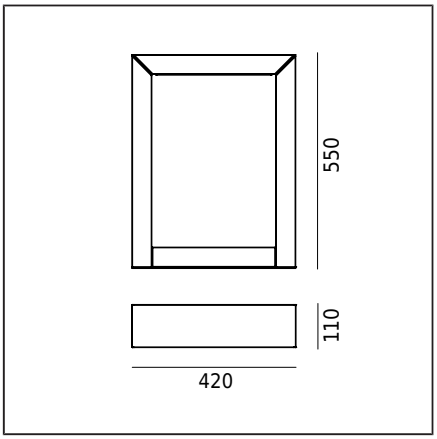

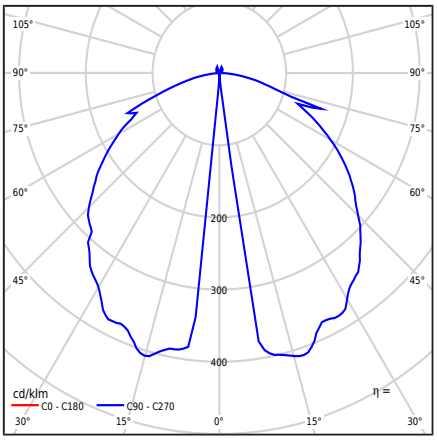

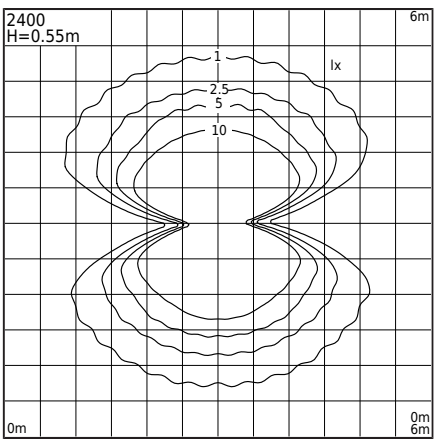

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til nedstøbning er inkluderet. Installationen skal udføres i henhold til den vedlagte instruktion. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at forbinde armaturet i loop maks 2x4mm². Kabel i rund kappe, max ø12,5mm i diameter.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	5,2W
Armatur wattforbrug	6,9W
Lampe lysstrøm	978lm
Luminaires lysstrøm	531lm
Effektivitet af armaturet	77lm/W
ULOR	5%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i sikkerhedsudgaven til Klasse I
- for LED farvetemperatur 2700K [1/1]
- for en anden lysstrømsværdi
- i udgaven med en overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS2400zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse de medfølgende instruktioner Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2400

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2400AL	ALUMINIUM	9006
2400CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2400GB	GRÅ BEIGE	7006
2400CG	GRÅ CEMENT	7033
2400GR	GRAFIT	7016
2400WH	HVID	9003
2400CB	KOBBERBRONZE	8004
2400GM	KORN MINERAL	-
2400BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse de medfølgende instruktioner Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.