



NORLYS HELLVIK 2400

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

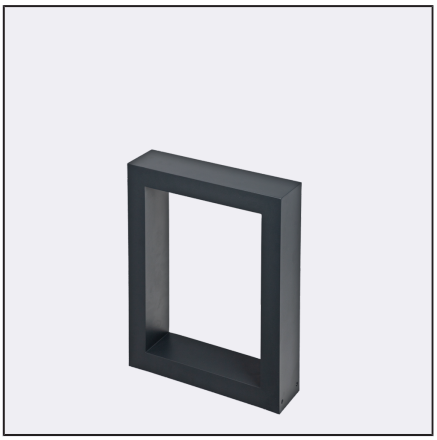

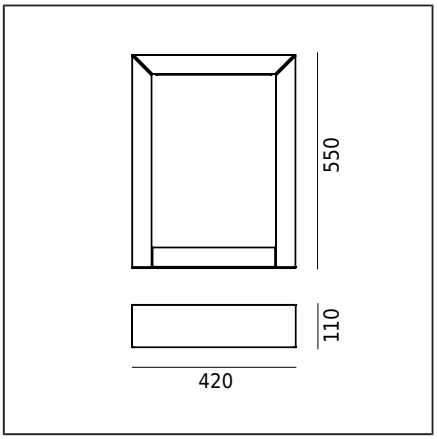

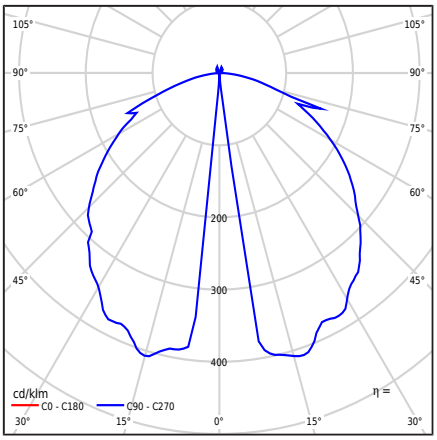

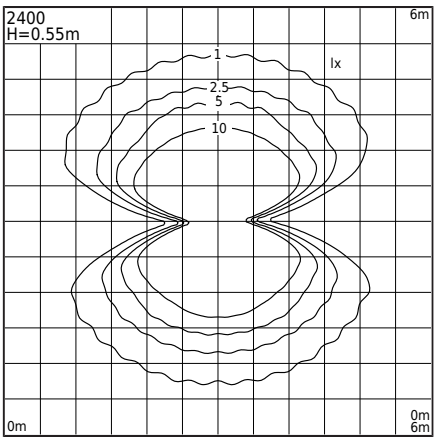

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Betonanker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage ist gemäß der beiliegenden Anleitung durchzuführen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit zur Schleifenschaltung der Leuchte max 2x4mm². Kabel in runder Mantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,2W
Leuchtenleistung	6,9W
Lampenlichtstrom	978lm
Lichtstrom der Leuchte	531lm
Effizienz der Leuchte	77lm/W
ULOR	5%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch erhältlich:
- in der Sicherheitsversion für Klasse I
- für LED-Farbtemperatur 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in der Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Norlys-Vertriebsabteilung.

BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS2400zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die mit der Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HELLVIK 2400



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2400AL	ALUMINIUM	9006
2400CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2400GR	GRAPHIT	7016
2400GB	GRAU BEIGE	7006
2400GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2400CB	KUPFERBRAUN	8004
2400SV	SCHWARZ	9005
2400VI	WEIß	9003
2400CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die mit der Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.