


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

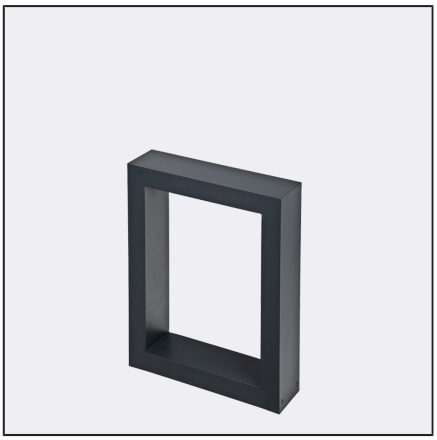

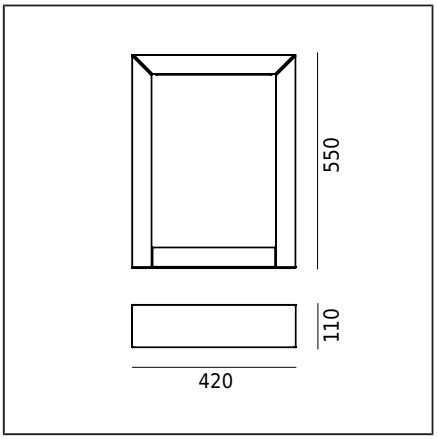

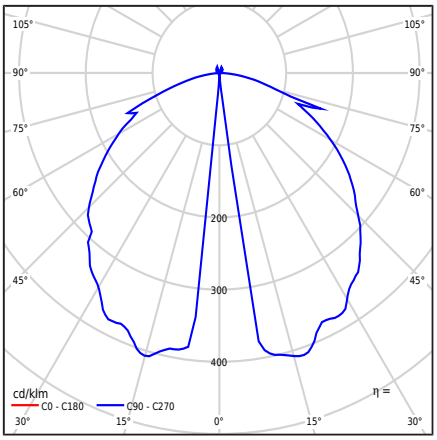

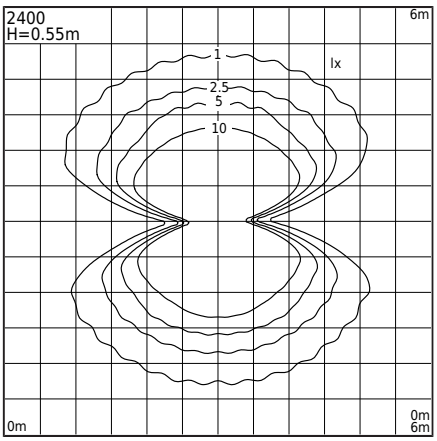

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betoneeritav ankru on komplektis. Paigaldus tuleb teostada vastavalt lisatud juhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus valgusti ühendamiseks ahelasse max 2x4mm². Juhe ümara kattega, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	5,2W
Valgusti võimsus	6,9W
Lambi valgusvoog	978lm
Valgusti valgusvoog	531lm
Valgusti tõhusus	77lm/W
ULOR	5%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioonis klassi I jaoks
- LED-i värvitemperatuuriga 2700K [1/1]
- erineva valgustugevuse väärtusega
- versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- valgusti teistsuguse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- valgusti teistsuguse kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2400zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2400



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2400AL	ALUMIINIUM	9006
2400CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2400GR	GRAFIIT	7016
2400GB	HALL BEIGE	7006
2400BL	MUST	9005
2400GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2400CG	TSEMENDIHALL	7033
2400WH	VALGE	9003
2400CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.