


NORLYS HELLVIK 2400


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

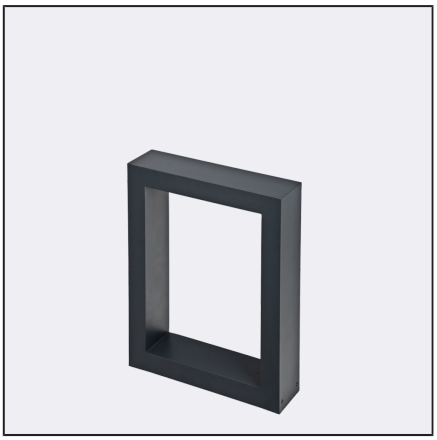

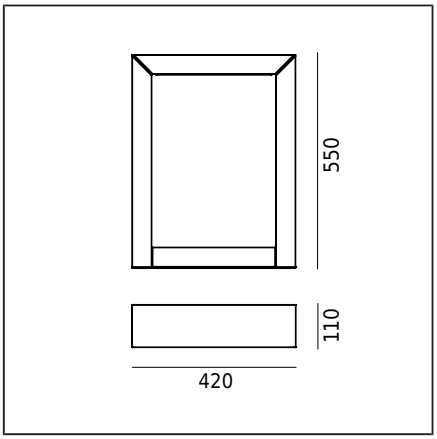

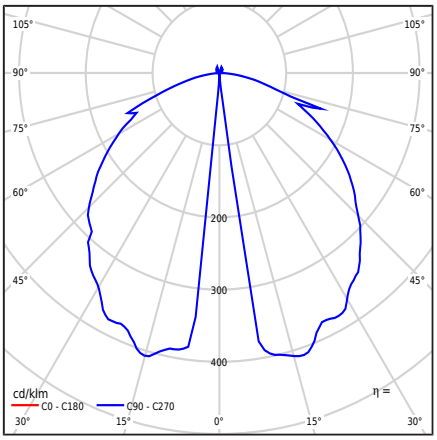

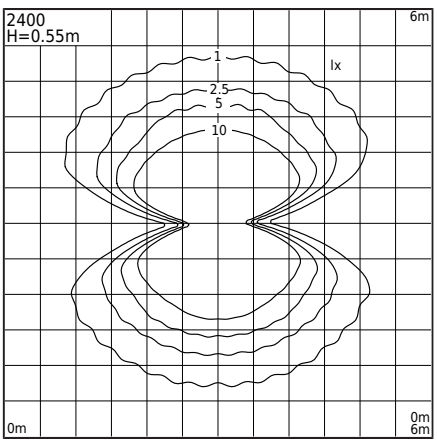

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para empotrar está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máximo 2x4mm², posibilidad de conexión en bucle del accesorio máximo 2x4mm². Cable en una cubierta redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	5,2W
Potencia del luminario	6,9W
Flujo luminoso de la lámpara	978lm
Flujo luminoso del luminario	531lm
Eficiencia de la luminaria	77lm/W
ULOR	5%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:
- en la versión de seguridad para Clase I
- para temperatura de color LED 2700K [1/1]
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en la versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)
- para una altura diferente del accesorio

Términos de venta y otra información, previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B0-U2-G0

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS2400zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
2400CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2400AL	ALUMINIO	9006
2400WH	BLANCO	9003
2400GR	GRAFITO	7016
2400GM	GRANO MINERAL	-
2400GB	GRIS BEIGE	7006
2400CG	GRIS CEMENTO	7033
2400BL	NEGRO	9005
2400CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. El trabajo de instalación y mantenimiento debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.