


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

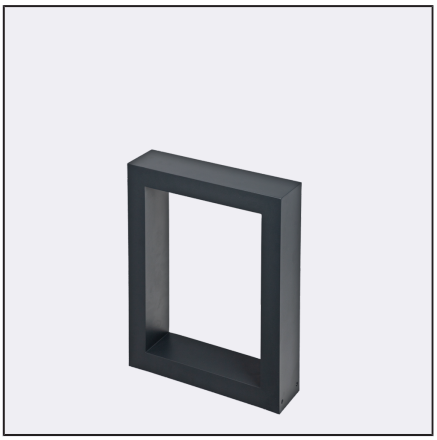

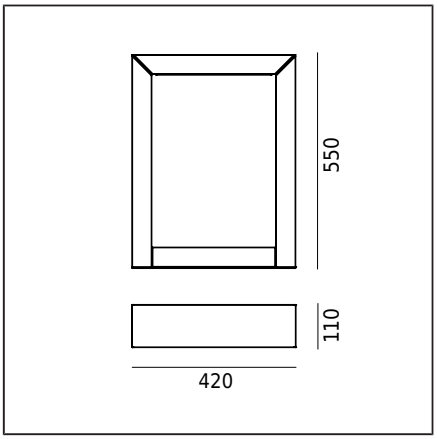

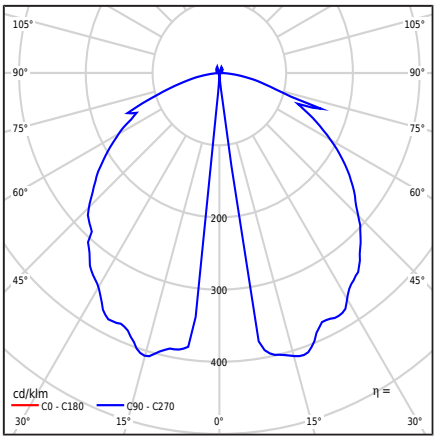

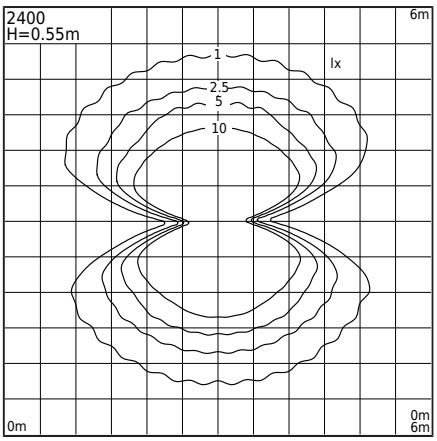

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen suunnittelu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betonoitava ankkuri sisältyy toimitukseen. Asennus on suoritettava liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm², valaisimen silmukointimahdollisuus max 2x4mm². Pyöreäkoteloinen kaapeli, enintään ø12,5mm halkaisija.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	5,2W
Valaisimen wattimäärä	6,9W
Lampun valovirta	978lm
Valaisimen valovirta	531lm
Valaisimen tehokkuus	77lm/W
ULOR	5%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,8
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- turvallisuusversiona luokalle I
- LED-värilämpötilalle 2700K [1/1]
- eri valovirran arvolla
- versiossa, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
- eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa sopimalla.

BUG-arviointi	B0-U2-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS2400zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2400AL	ALUMIINI	9006
2400CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2400GR	GRAFIITTI	7016
2400GB	HARMAA BEIGE	7006
2400CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2400CB	KUPARIPRONSSI	8004
2400BL	MUSTA	9005
2400GM	RAKEISIMINERALI	-
2400WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana olevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.