



NORLYS HELLVIK 2400

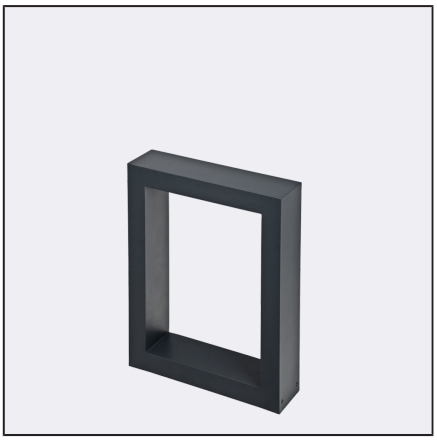

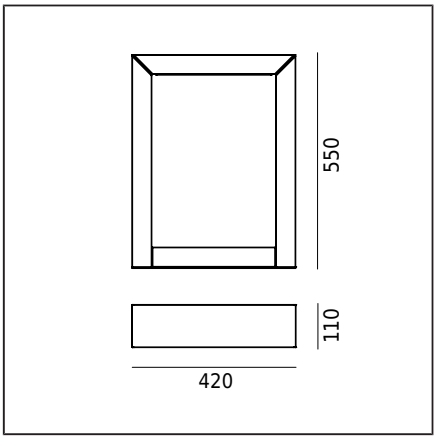

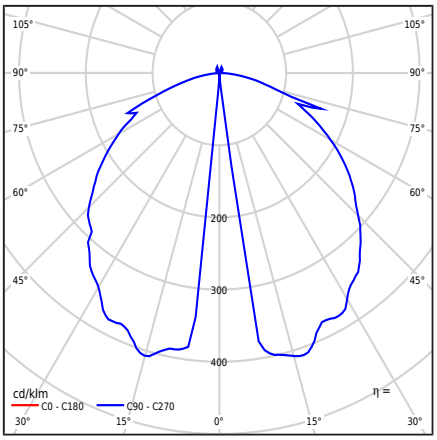

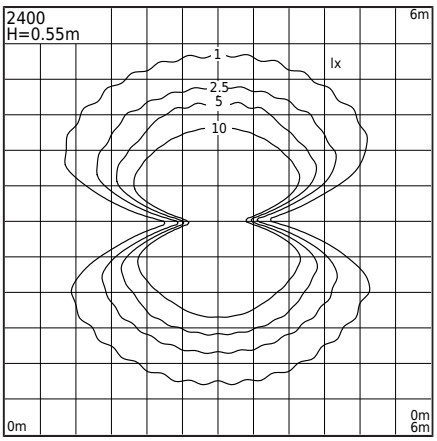

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancrage à bétonner est inclus. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de mise en boucle du luminaire max 2x4mm². Câble dans un enrobage rond d'un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	7,94kg / 8,66kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	5,2W
Puissance racordée du luminaire	6,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	978lm
Flux lumineux du luminaire	531lm
Efficacité lumineuse du luminaire	77lm/W
ULOR	5%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I
- pour une couleur de LED de 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur du luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Les conditions de vente ainsi que d'autres informations, après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B0-U2-G0

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2400zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel joint au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2400CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2400AL	ALUMINIUM	9006
2400VI	BLANC	9003
2400GM	GRAIN MINÉRAL	-
2400GR	GRAPHITE	7016
2400GB	GRIS BEIGE	7006
2400SV	NOIR	9005
2400CB	TERRACOTTA	8004
2400CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel joint au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.