


NORLYS HELLVIK 2400


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

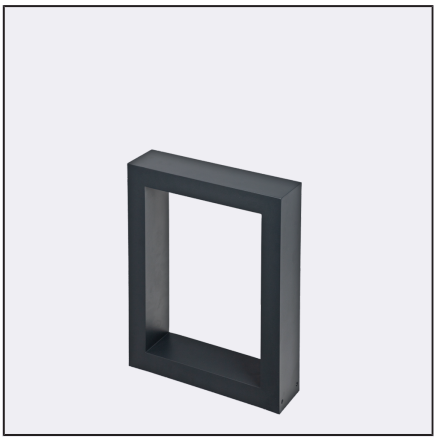

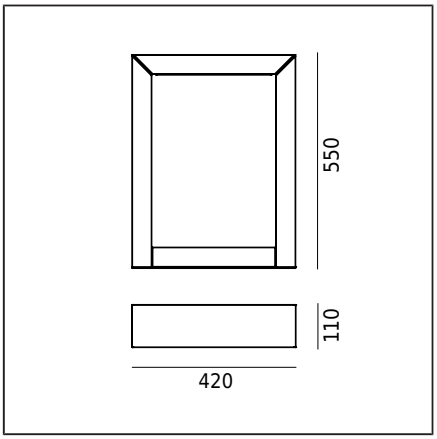

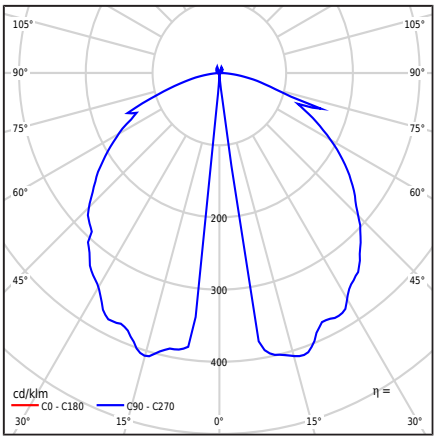

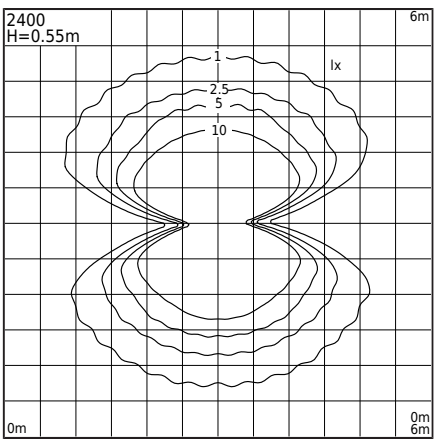

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Korszerű tervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A bebetonozáshoz való rögzítő tartozék. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x4mm², csatlakozási lehetőség a lámpatest hurkolásához max 2x4mm². Kábel kerek burkolatban, max ø12,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	5,2W
Lámpatest teljesítmény	6,9W
Lámpa fényáram	978lm
Világító fényáram	531lm
A lámpatest hatékonysága	77lm/W
ULOR	5%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest az alábbiak szerint is elérhető:
- biztonsági változatban az I. osztályhoz
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- eltérő fényáramértékhez
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- eltérő lámpatest színhez (az RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassághoz

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetve.

BUG értékelés	B0-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2400zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Indexek

Index	Szín	RAL
2400AL	ALUMÍNIUM	9006
2400CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2400WH	FEHÉR	9003
2400BL	FEKETE	9005
2400GR	GRAFIT	7016
2400GM	GRAIN MINERAL	-
2400CB	RÉZBRONZ	8004
2400GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2400CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.