


NORLYS HELLVIK 2400


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

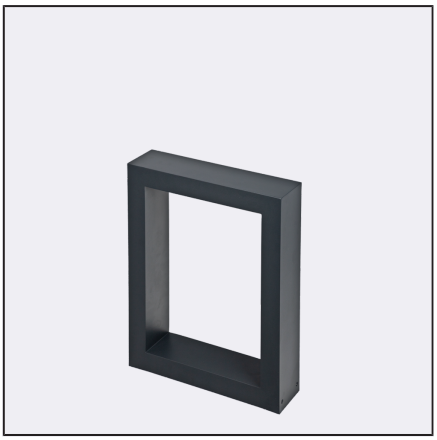

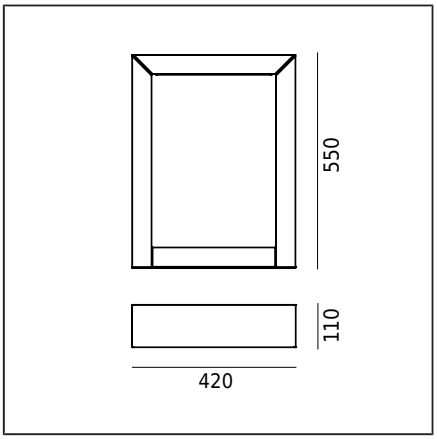

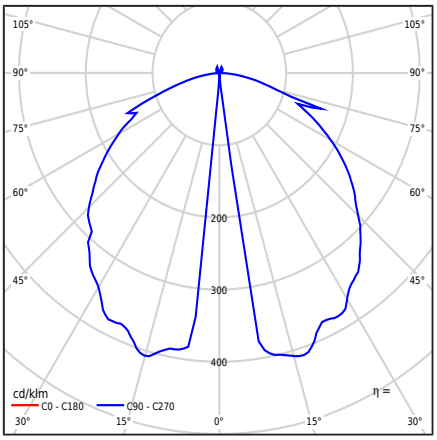

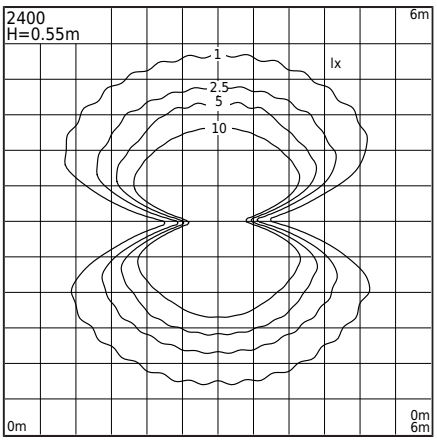

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privativas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	A âncora para betonagem está incluída. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x4mm², possibilidade de ligação do dispositivo em loop máx 2x4mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,94kg / 8,66kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	5,2W
Potência do luminário	6,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	978lm
Fluxo luminoso do luminária	531lm
Eficiência do luminária	77lm/W
ULOR	5%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,8
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- na versão de segurança para Classe I
- para temperatura de cor LED 2700K [1/1]
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- na versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas Norlys.

Classificação BUG	B0-U2-G0

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS2400zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

HELLVIK 2400

Índices

Índice	Cor	RAL
2400CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2400AL	ALUMÍNIO	9006
2400WH	BRANCO	9003
2400GB	CINZA BEGE	7006
2400CG	CINZA CIMENTO	7033
2400CB	COPPER BROWN	8004
2400GR	GRAFITE	7016
2400GM	GRÃO MINERAL	-
2400BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.