


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

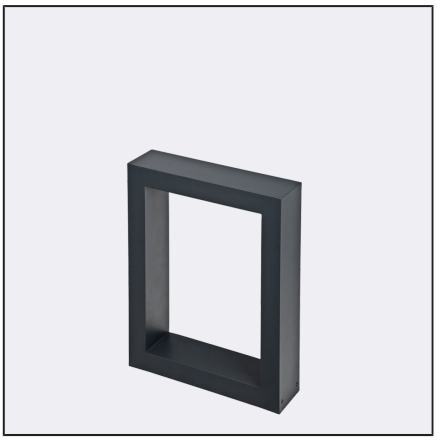

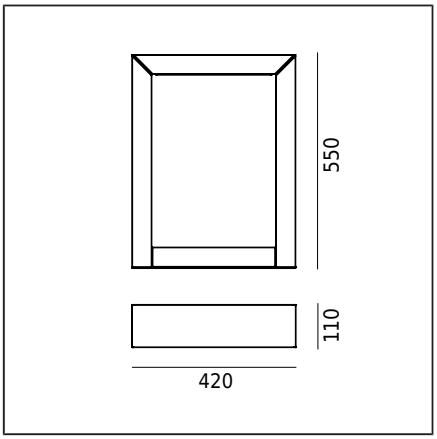

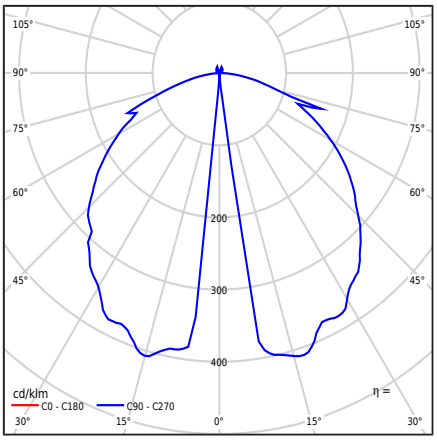

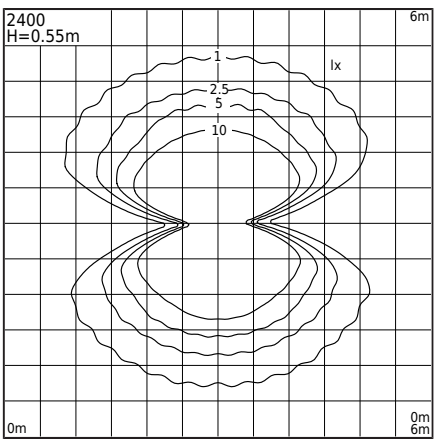

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для забетонирования входит в комплект. Монтаж следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо докупать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: максимум 2x4мм², возможность подключения светильника в цепь максимум 2x4мм². Кабель в круглой оболочке диаметром максимум ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	5,2W
Мощность светильника	6,9W
Лампа светового потока	978lm
Световой световой поток	531lm
Эффективность светильника	77lm/W
ULOR	5%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U2-G0

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS2400zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2400AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2400WH	БЕЛЫЙ	9003
2400GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2400GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2400CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2400CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2400GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2400CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2400BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no