


NORLYS HELLVIK 2400


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

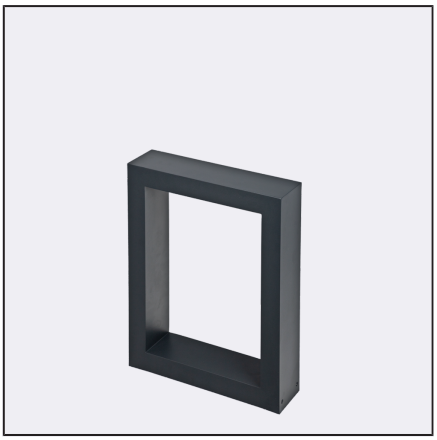

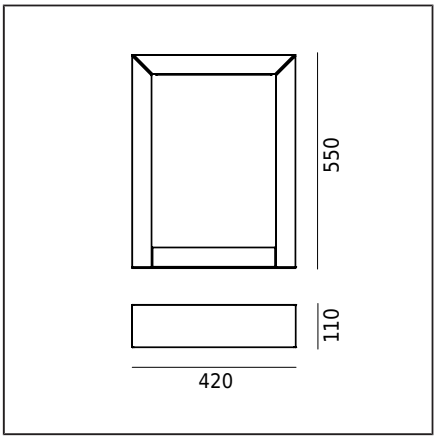

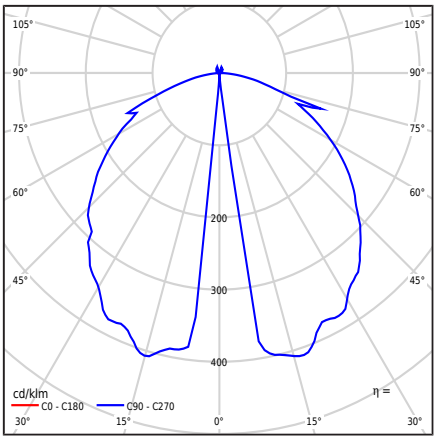

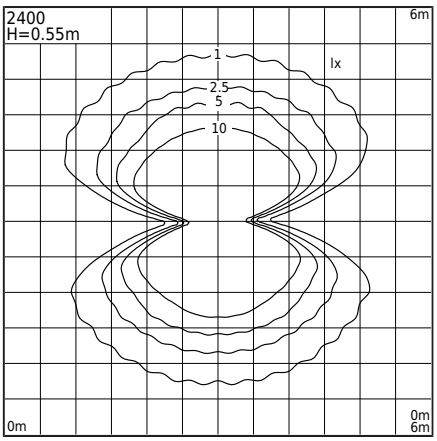

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur i modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden samt andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankaret för gjutning är inkluderat. Installationen måste utföras enligt den bifogade instruktionen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x4mm², möjlighet att loopa armaturen max 2x4mm². Kabel i rund plast max ø12,5mm i diameter.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	5,2W
Armatur effekt	6,9W
Lumen modul	978lm
Lumen ut	531lm
Armaturens effekt	77lm/W
ULOR	5%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt armatur finns också:
- i säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annan ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL färgpalett)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B0-U2-G0

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS2400zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, se manualen som bifogas med armaturen. Montering och servicearbete utförs av behörig och kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningstekniken, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HELLVIK 2400

Index

Art	Färg	RAL
2400AL	ALUMINIUM	9006
2400GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering, se manualen som bifogas med armaturen. Montering och servicearbete utförs av behörig och kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningstekniken, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.