


NORLYS HELLVIK 2400


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2400XX0010
29.10.2026 v.10.9
www.norlys.no

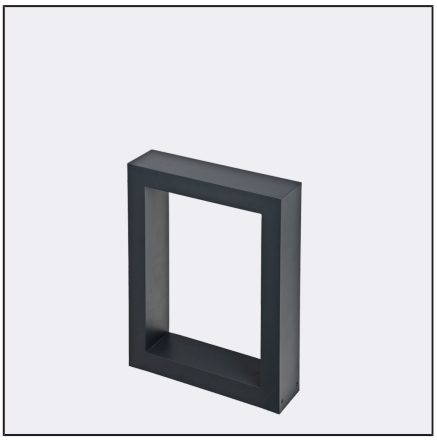

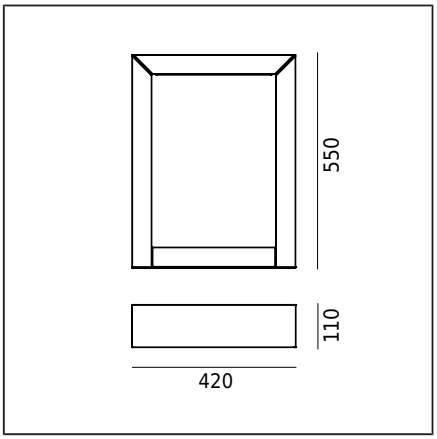

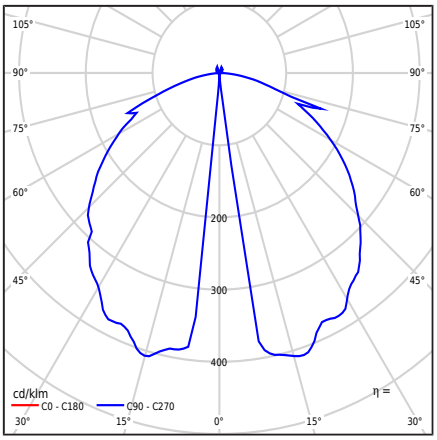

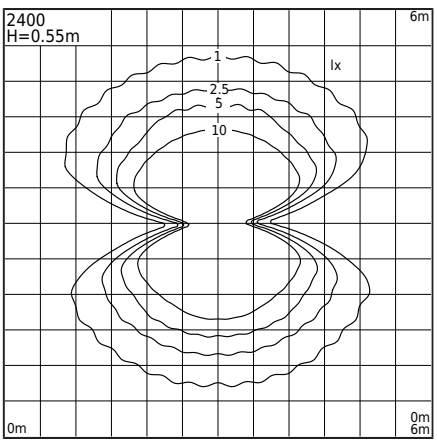

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для вбудовування включено. Монтаж повинен бути здійснений згідно з доданими інструкціями. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 2x4мм², можливість підключення світильника макс 2x4мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	5,2W
Потужність світильника	6,9W
Світловий потік лампи	978lm
Світловий потік світильника	531lm
Ефективність світильника	77lm/W
ULOR	5%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний: - у версії безпеки для Класу I - для колірної температури світлодіодів 2700K [1/1] - для іншого значення світлового потоку - у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD) - для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL) - для іншої висоти світильника Умови продажу та інша інформація за домовленістю з Відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2400zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2400AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2400WH	БІЛИЙ	9003
2400GR	ГРАФІТ	7016
2400GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2400CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2400CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2400GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2400CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2400BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком монтажу, будь ласка, прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.