


NORLYS HELLVIK 2401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

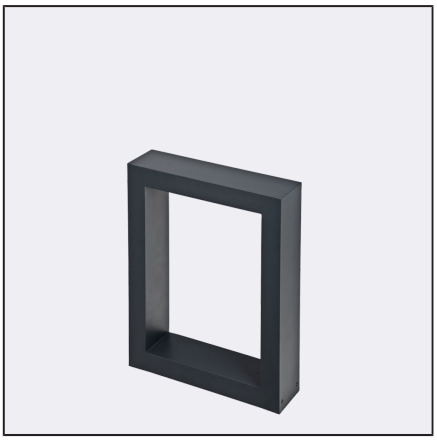

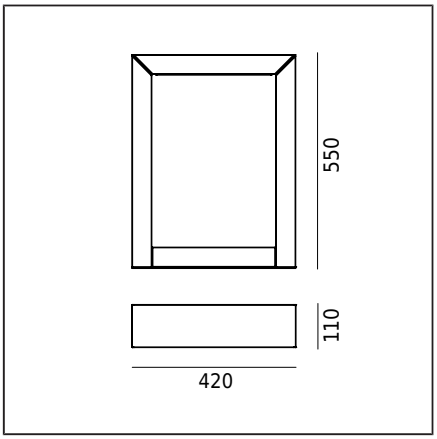

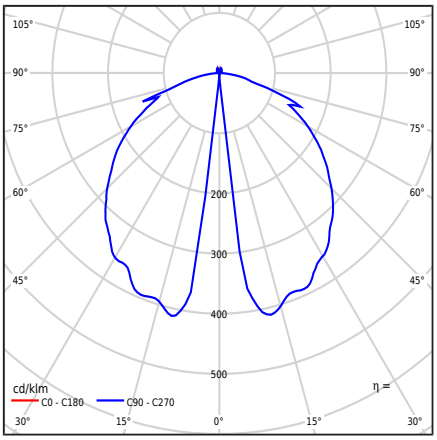

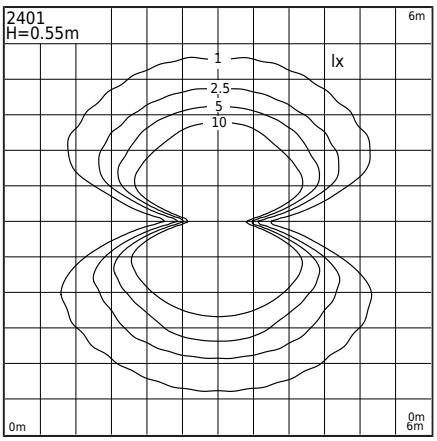

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. K osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva pro zalití do betonu je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x4mm². Kabel s kulatým pláštěm průměr max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	5,2W
Příkon svítidla	6,9W
Světelný tok lampy	978lm
Světelný tok svítidla	575lm
Účinnost svítidla	83,3lm/W
ULOR	4%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranou proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS2400zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalace a servisní práce jsou prováděny osobou s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou dodatečné informace poskytnuty na požádání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

HELLVIK 2401



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2401WH	BÍLÁ	9003
2401CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2401BL	ČERNÁ	9005
2401CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2401GR	GRAFIT	7016
2401AL	HLINÍK	9006
2401CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2401GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2401GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalace a servisní práce jsou prováděny osobou s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou dodatečné informace poskytnuty na požádání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.