


NORLYS HELLVIK 2401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

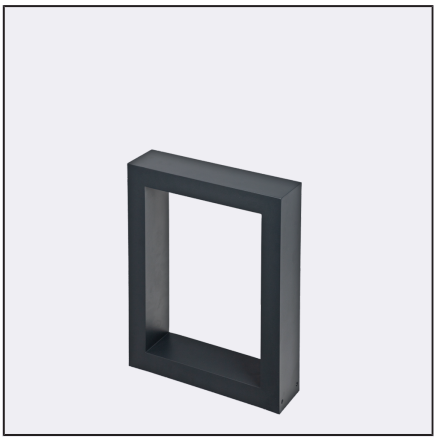

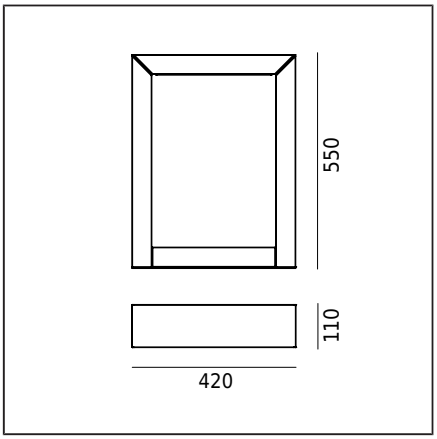

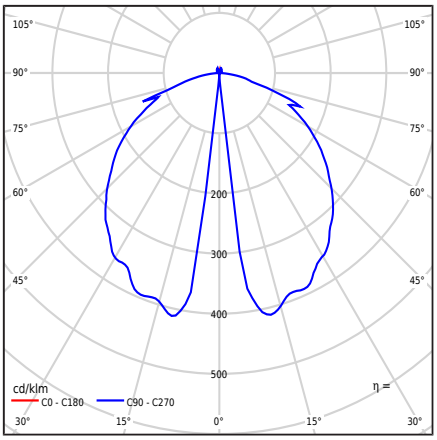

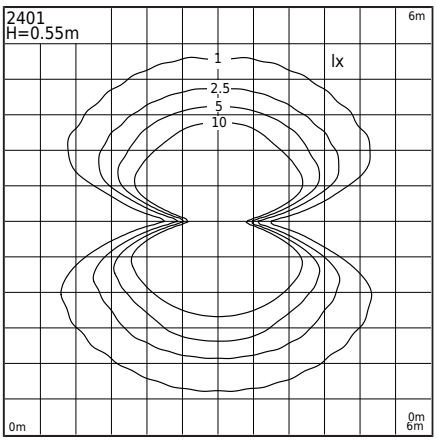

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankeret til indstøbning i beton er inkluderet. Montage skal udføres i henhold til vedlagte instruktion. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 2x4mm², mulighed for tilslutning af armaturet i kredsløb maks 2x4mm². Kabel med rundt jakke diameter maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	5,2W
Armatur wattforbrug	6,9W
Lampe lysstrøm	978lm
Luminaires lysstrøm	575lm
Effektivitet af armaturet	83,3lm/W
ULOR	4%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsudgave til Klasse I
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for en anden lysstrømsværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og yderligere information efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS2400zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og serviceabejde udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.

HELLVIK 2401



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2401AL	ALUMINIUM	9006
2401CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2401GB	GRÅ BEIGE	7006
2401CG	GRÅ CEMENT	7033
2401GR	GRAFIT	7016
2401WH	HVID	9003
2401CB	KOBBERBRONZE	8004
2401GM	KORN MINERAL	-
2401BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af armaturets kvalitet.