



NORLYS HELLVIK 2401

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

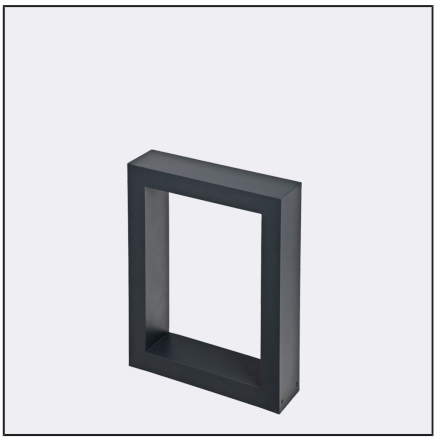

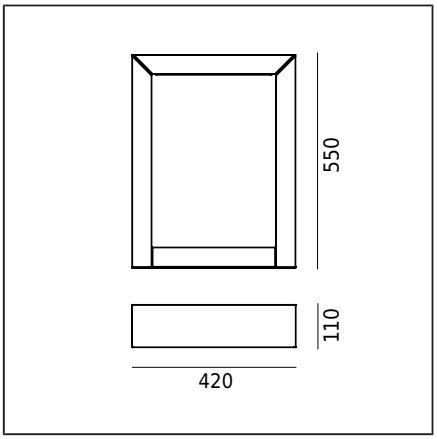

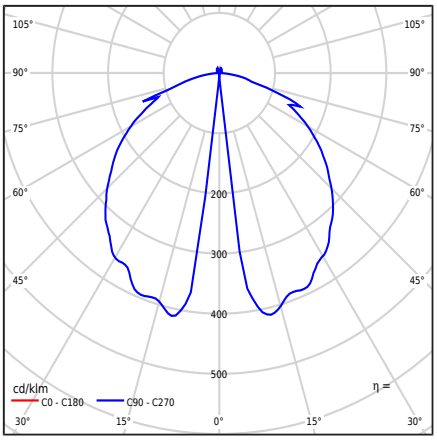

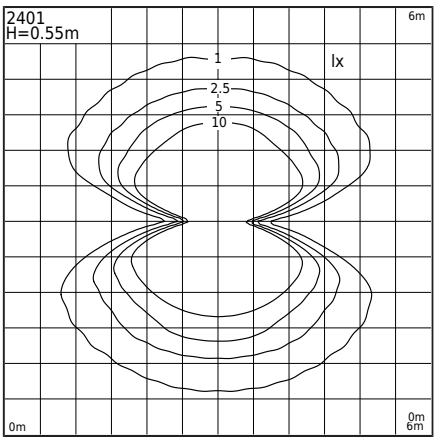

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Moodne disainiga valgusti. Aedade, erarajoonide ja teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooni valamiseks mõeldud ankur on komplektis. Paigaldamine tuleks läbi viia vastavalt kaasasolevatele juhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², valgusti ühendamisvõimalus silmusena maks 2x4mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	5,2W
Valgusti võimsus	6,9W
Lambi valgusvoog	978lm
Valgusti valgusvoog	575lm
Valgusti tõhusus	83,3lm/W
ULOR	4%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioonis I klassile
- LED-i värvile 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja lisainformatsioon Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppel.

BUG hindamine	B0-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS2400zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kinnitusvahendiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on selleks vajalikud load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega kahjusta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2401



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2401AL	ALUMIINIUM	9006
2401CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2401GR	GRAFIIT	7016
2401GB	HALL BEIGE	7006
2401BL	MUST	9005
2401GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2401CG	TSEMENDIHALL	7033
2401WH	VALGE	9003
2401CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kinnitusvahendiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on selleks vajalikud load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega kahjusta valgusti kvaliteeti.