


NORLYS HELLVIK 2401


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

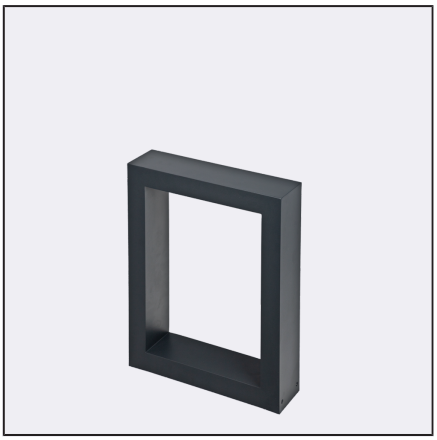

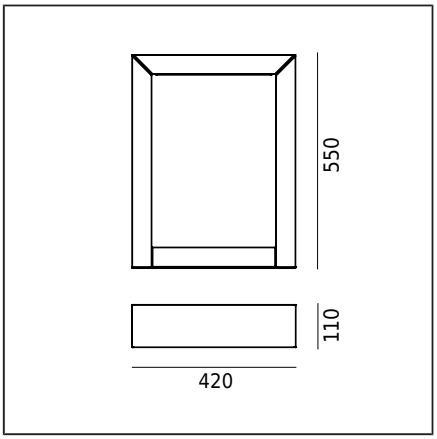

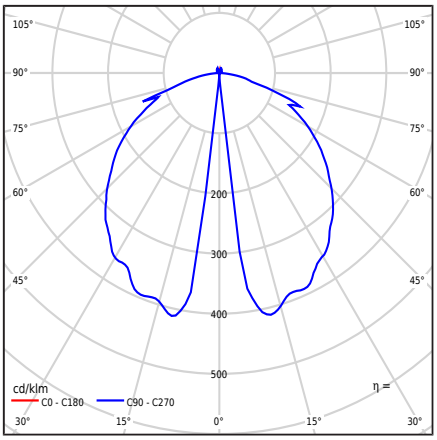

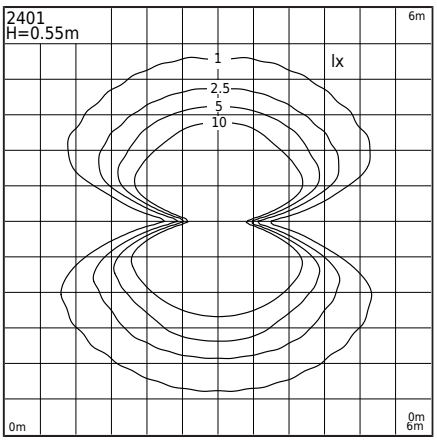

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	El ancla para empotrar en hormigón está incluida. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornas de conexión: max 2x4mm², posibilidad de conexión de luminaria en lazo max 2x4mm². Cable con chaqueta redonda diámetro max ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	5,2W
Potencia del luminario	6,9W
Flujo luminoso de la lámpara	978lm
Flujo luminoso del luminario	575lm
Eficiencia de la luminaria	83,3lm/W
ULOR	4%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para Clase I
- para color LED 2700K [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Condiciones de venta e información adicional previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B0-U2-G0

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS2400zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Índices

Índice	Color	RAL
2401CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2401AL	ALUMINIO	9006
2401WH	BLANCO	9003
2401GR	GRAFITO	7016
2401GM	GRANO MINERAL	-
2401GB	GRIS BEIGE	7006
2401CG	GRIS CEMENTO	7033
2401BL	NEGRO	9005
2401CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.