


NORLYS HELLVIK 2401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

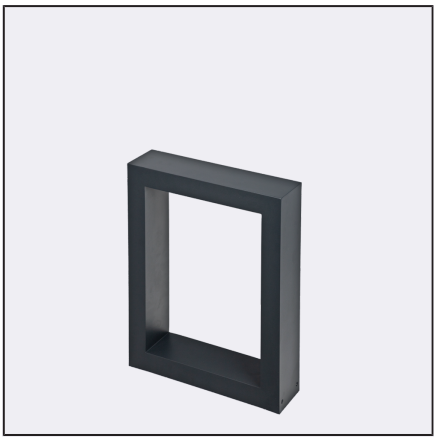

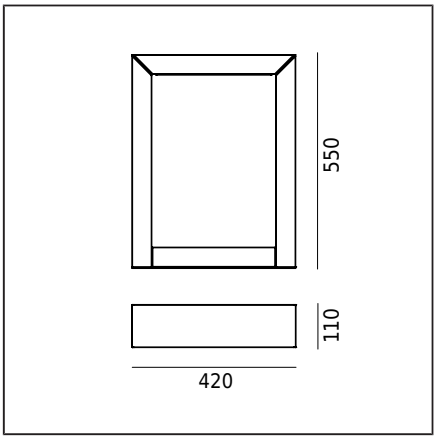

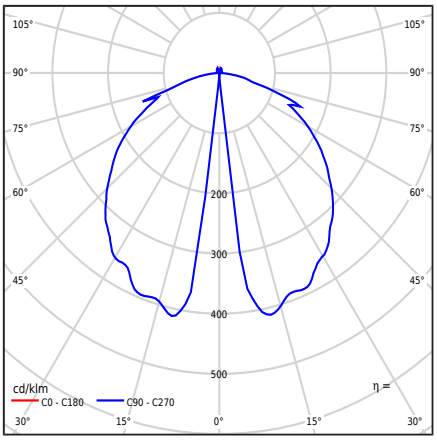

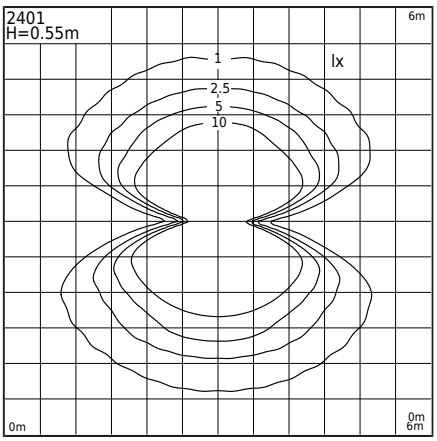

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puistojen, piha-alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betoniin upotettavaksi tarkoitettu ankkuri sisältyy toimitukseen. Asennus tulee suorittaa liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm², valaisimen liitäntä silmukassa max 2x4mm². Kaapeli pyöreällä vaipalla halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	5,2W
Valaisimen wattimäärä	6,9W
Lampun valovirta	978lm
Valaisimen valovirta	575lm
Valaisimen tehokkuus	83,3lm/W
ULOR	4%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,8
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- turvaversio luokkaan I
- LED-värille 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- versiossa ylijännitesuojalaitteen (SPD) kanssa
- eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaan)
- eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdoista ja lisätiedoista voidaan sopia Norlys-myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B0-U2-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS2400zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

HELLVIK 2401

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2401AL	ALUMIINI	9006
2401CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2401GR	GRAFIITTI	7016
2401GB	HARMAA BEIGE	7006
2401CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2401CB	KUPARIPRONSSI	8004
2401BL	MUSTA	9005
2401GM	RAKEISIMINERALI	-
2401WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.