


NORLYS HELLVIK 2401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

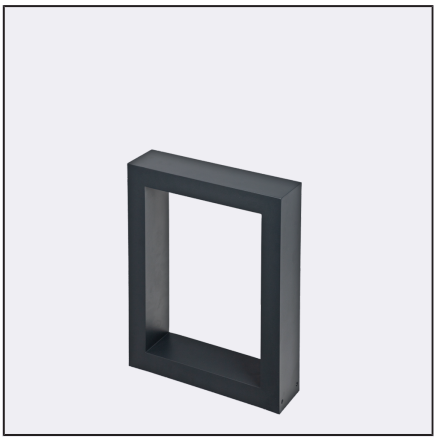

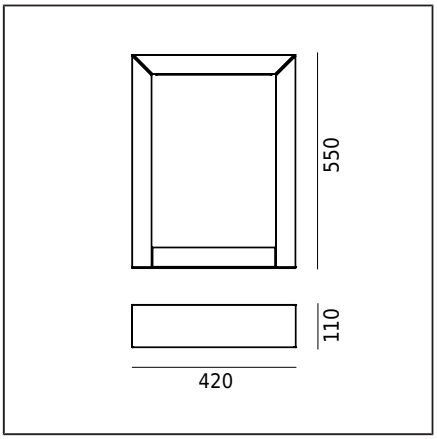

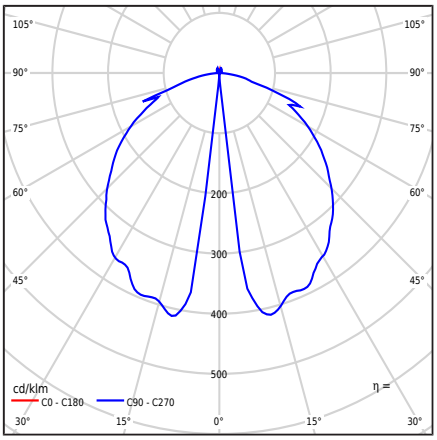

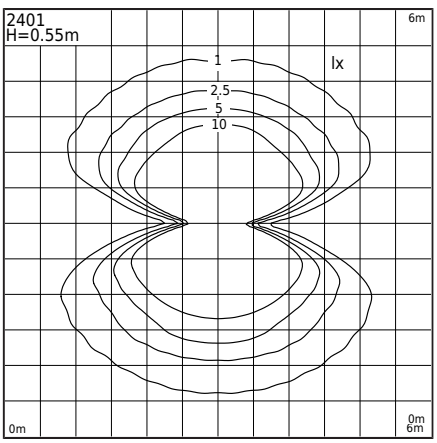

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező világítótest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások világításához

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonozáshoz való horgony mellékelve. A szerelést a mellékelt utasítások szerint kell elvégezni. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x4mm², a lámpatest hurok csatlakoztatási lehetősége max 2x4mm². Kábel kör alakú burkolattal max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	5,2W
Lámpatest teljesítmény	6,9W
Lámpa fényáram	978lm
Világító fényáram	575lm
A lámpatest hatékonysága	83,3lm/W
ULOR	4%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a világítótest is elérhető:
- I. osztályú biztonsági változatban
- 2700K [1/1] LED színben
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültségvédő készülékkel (SPD) ellátott változatban
- eltérő lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magasságban

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztethetők

BUG értékelés	B0-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS2400zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a készülékhez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizelést a megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfelek számára. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2401AL	ALUMÍNIUM	9006
2401CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2401WH	FEHÉR	9003
2401BL	FEKETE	9005
2401GR	GRAFIT	7016
2401GM	GRAIN MINERAL	-
2401CB	RÉZBRONZ	8004
2401GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2401CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a készülékhez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizelést a megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfelek számára. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségének romlását.