


NORLYS HELLVIK 2401


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.it

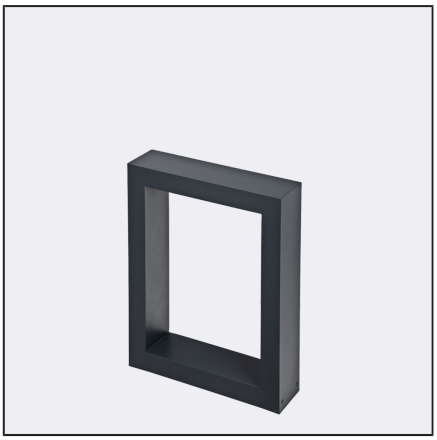

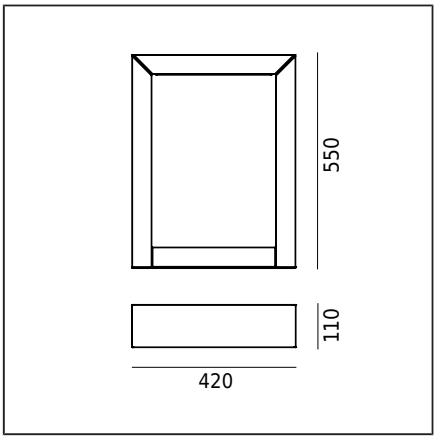

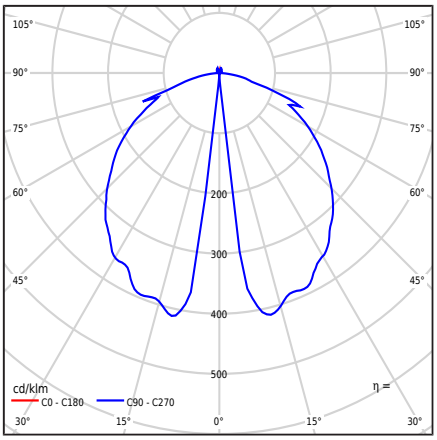

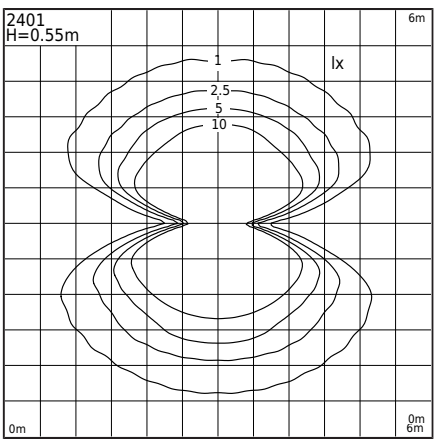

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	L'ancora per l'incasso nel cemento è inclusa. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 2x4mm², possibilità di collegamento del corpo illuminante in loop max 2x4mm². Cavo con guaina rotonda diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,94kg / 8,66kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	5,2W
Potenza del lume.	6,9W
Flusso luminoso della lampada	978lm
Flusso luminoso del luminare	575lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	83,3lm/W
ULOR	4%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,8
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B0-U2-G0

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS2400zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

Indici

Indice	Colore	RAL
2401CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2401AL	ALLUMINIO	9006
2401WH	BIANCO	9003
2401GR	GRAFITE	7016
2401GM	GRANO MINERALE	-
2401GB	GRIGIO BEIGE	7006
2401CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2401CB	MARRONE RAME	8004
2401BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.