


NORLYS HELLVIK 2401


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

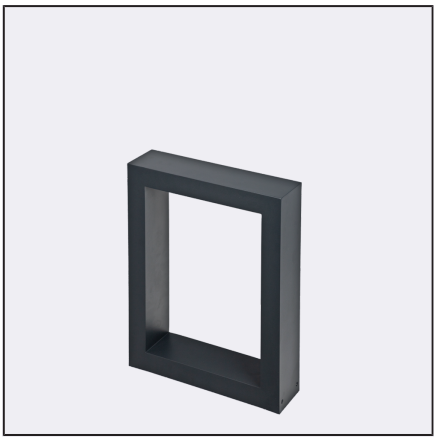

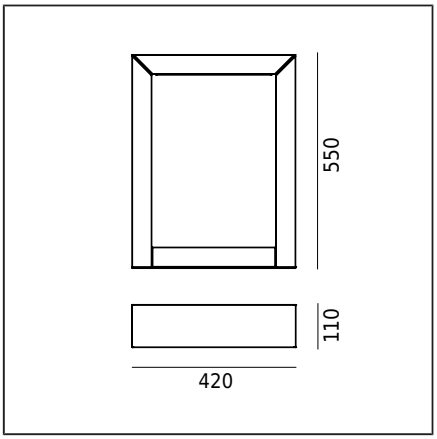

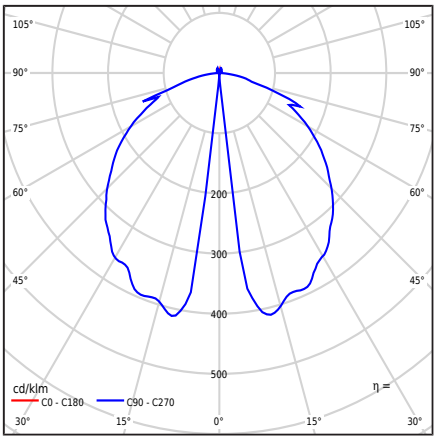

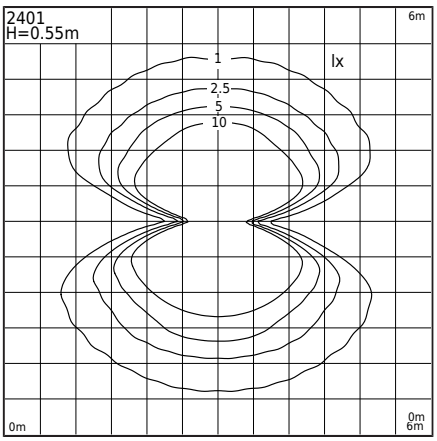

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankeret for innstøpning i betong er inkludert. Montering bør utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 2x4mm². Kabel med en rund kappe diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	5,2W
Armatureffekt	6,9W
Modul lumen	978lm
Lumen ut	575lm
Armatur Lumen/Watt	83,3lm/W
ULOR	4%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i sikkerhetsversjon for KL I
- for LED-fargetemperatur 2700K [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekart)
- for annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og øvrige opplysninger, etter avtale med Norlys sitt salgsavdeling.

BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS2400zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. Monterings- og vedlikeholdsarbeidet utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Kondens som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.