



NORLYS HELLVIK 2401

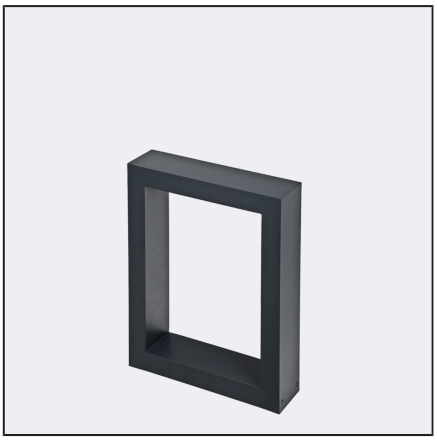

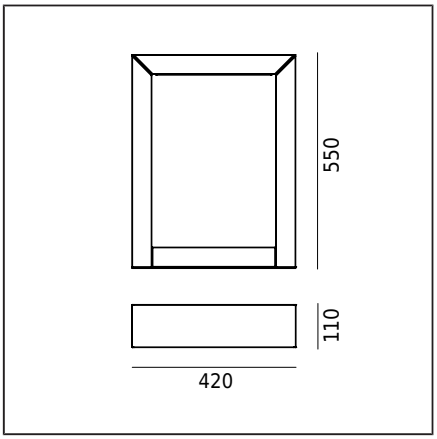

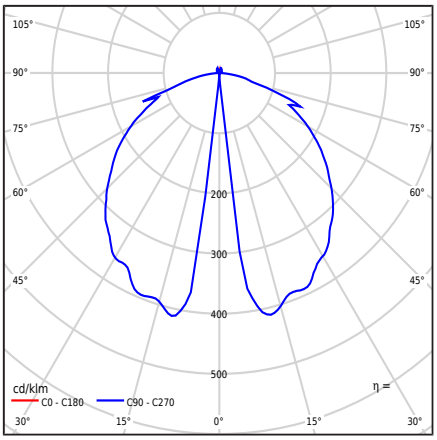

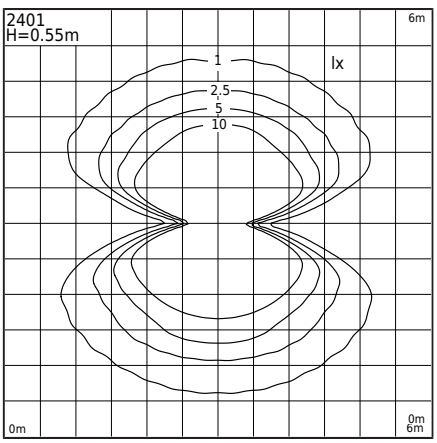

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Якорь для бетонирования включен в комплект. Монтаж следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x4мм². Кабель с круглой шиной диаметром макс. ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	5,2W
Мощность светильника	6,9W
Лампа светового потока	978lm
Световой световой поток	575lm
Эффективность светильника	83,3lm/W
ULOR	4%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U2-G0

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS2400zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2401AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2401WH	БЕЛЫЙ	9003
2401GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2401GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2401CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2401CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2401GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2401CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2401BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no