



NORLYS HELLVIK 2401

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.no

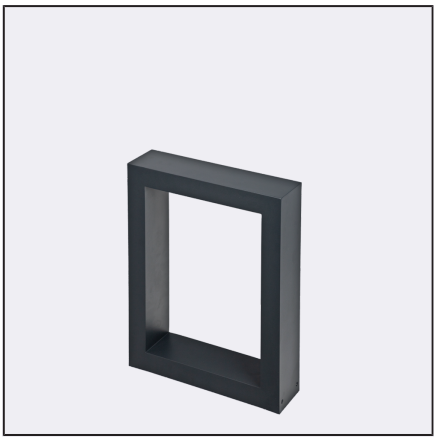

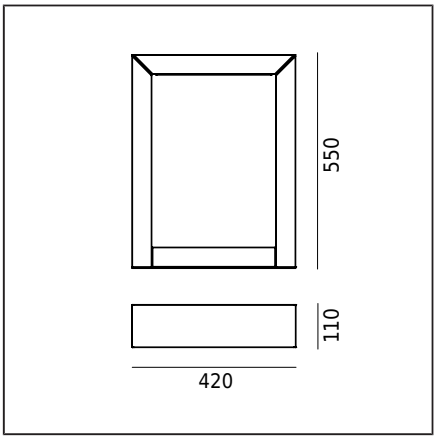

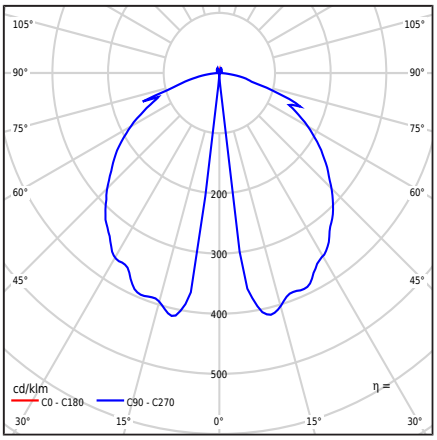

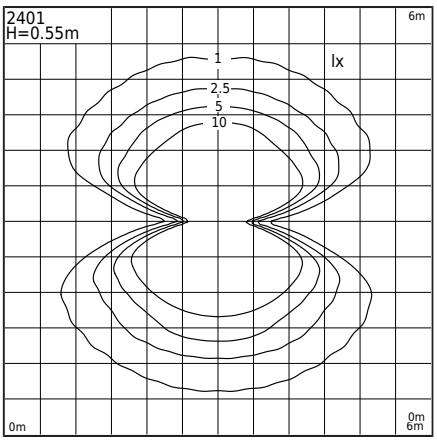

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur i modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankaret för ingjutning i betong ingår. Monteringen ska utföras enligt de bifogade instruktionerna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm², möjlighet till anslutning av armatur i slinga max 2x4mm². Kabel med rund jacka diameter max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	5,2W
Armatur effekt	6,9W
Lumen modul	978lm
Lumen ut	575lm
Armaturens effekt	83,3lm/W
ULOR	4%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Alternativt finns armaturen också tillgänglig:
- i säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annan ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgkartan)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B0-U2-G0

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS2400zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör du läsa den medföljande instruktionen. Installationen och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.