


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

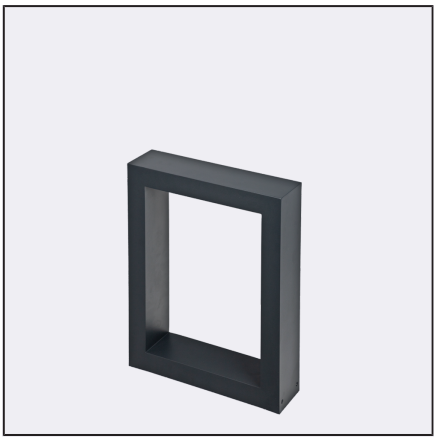

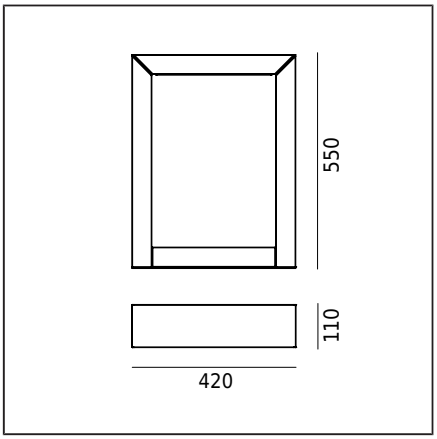

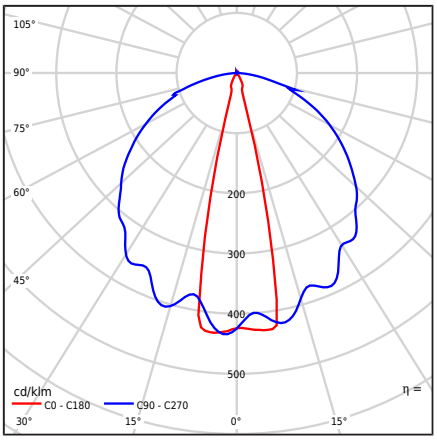

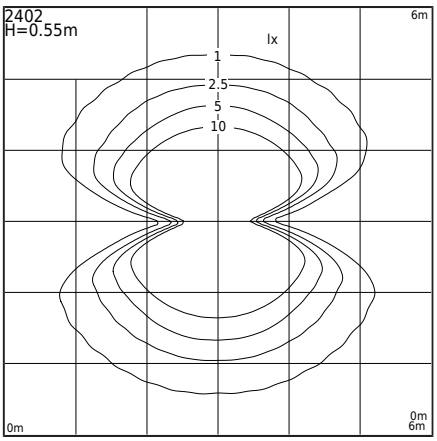

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlování zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva pro zabetonování je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Svorky připojení: max 4x 4 mm², možnost připojení svítidla do smyčky max. 4x2,5 mm². Obal kulatého kabelu s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	7,5W
Příkon svítidla	10,1 W
Světelný tok lampy	1344lm
Světelný tok svítidla	670lm
Účinnost svítidla	66,3lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvu 2700K [1/1].
- pro jinou hodnotu světelného toku.
- ve verzi s ochranným zařízením proti přepětí (SPD).
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL).
- pro jinou výšku svítidla.

Obchodní podmínky a další informace jsou dostupné po dohodě s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS2402zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu.
Montážní a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy.
Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky jsou na žádost zákazníka poskytnuty dodatečné informace.
Kondenzace, která může nastat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

HELLVIK 2402

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2402WH	BÍLÁ	9003
2402CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2402BL	ČERNÁ	9005
2402CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2402GR	GRAFIT	7016
2402AL	HLINÍK	9006
2402CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2402GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2402GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu.
Montážní a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy.
Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky jsou na žádost zákazníka poskytnuty dodatečné informace.
Kondenzace, která může nastat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.